


# HIKOKI HIGHTECH

Catalogo tecnico, innovazione e novità: Settembre 2024

**ITERIA**  
2000

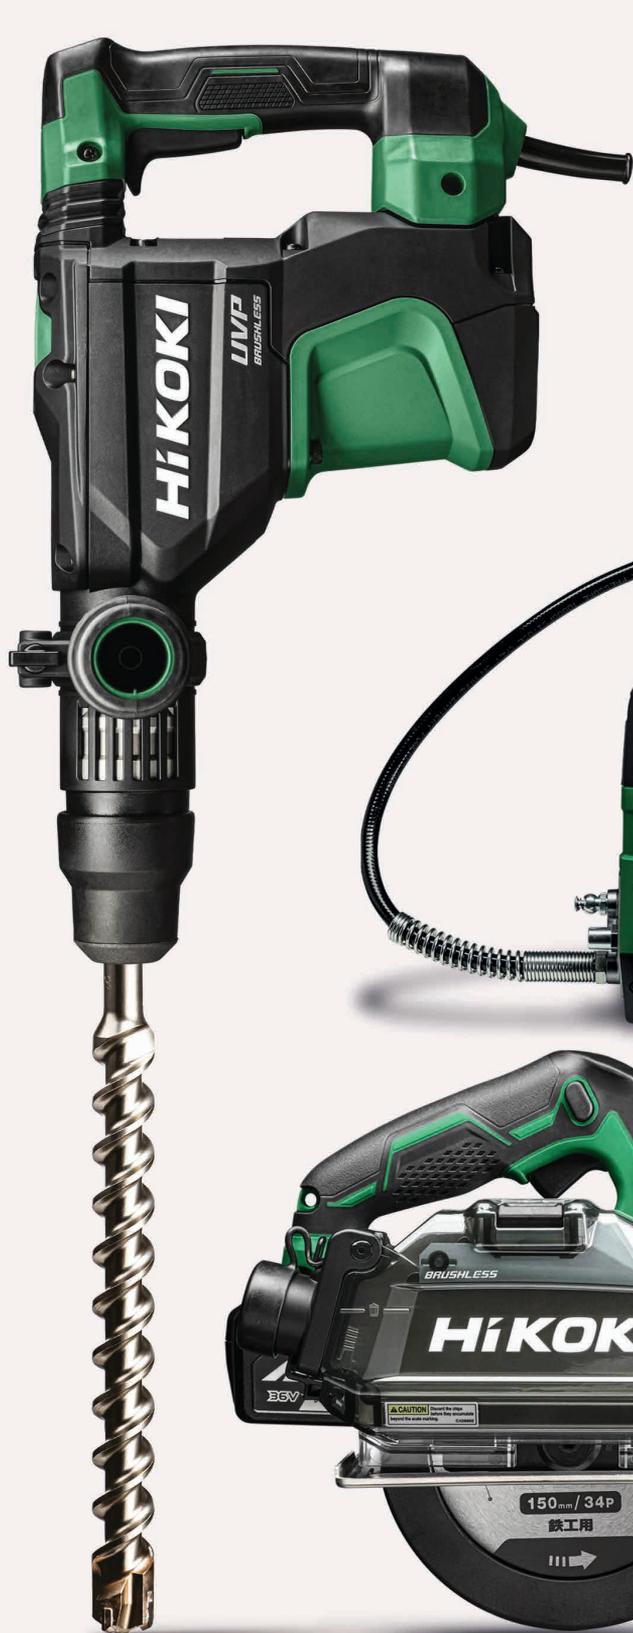

# L'innovazione non si ferma mai

Sin dal 1948 progettiamo e sviluppiamo  
utensili elettrici ad alte prestazioni.

Per oltre 70 anni i nostri ingegneri  
giapponesi hanno utilizzato le  
loro conoscenze tecnologiche,  
le competenze e l'esperienza per  
migliorare costantemente i nostri elettroutensili.

Guidati dai principi progettuali giapponesi, ogni elemento  
dei nostri prodotti viene scelto per migliorare le prestazioni,  
l'equilibrio, la versatilità, la longevità ed il controllo.

E' l'attenzione ai dettagli che garantisce

al professionista la finitura di ogni  
singolo lavoro nel modo più semplice possibile.

Questo è ciò che ci guida e ci tiene un passo avanti.

**HIKOKI**

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS



## Le tecnologie HiKOKI.

### **MV** Compatible

MULTI VOLT è il sistema cordless più intelligente di sempre. Con una sola batteria puoi decidere se alimentare i tuoi utensili 18V o 36V assicurandoti un'incredibile autonomia e potenza di lavoro. Non dovrai più preoccuparti! Ti basterà una sola batteria per alimentare oltre 100 utensili HiKOKI.

### **BRUSHLESS**

Grazie a un design più compatto rispetto ai motori con spazzole, i motori senza spazzole consentono utensili più compatti e leggeri. Più efficiente e performante, aumenta il rendimento complessivo della macchina e permette di lavorare molto più a lungo con ogni carica della batteria grazie all'assenza delle spazzole che producono attrito con l'indotto. Manutenzione minima!

### **RFC**

Reactive Force Control. Dispositivo di protezione con sofisticato sensore che arresta tempestivamente il funzionamento della macchina in caso di improvviso bloccaggio della punta.

### **AHB**

Alluminium Housing Body. Alloggiamenti rigidi, robusti e duraturi. La costruzione del corpo motore è a doppio isolamento interno, composta da un robusto corpo motore in alluminio pressofuso e da un supporto statore in plastica.

### **UVP**

User Vibration Protection. Sistema antivibrante attivo/dinamico. Riduce notevolmente le vibrazioni generate dalla macchina grazie a speciali dispositivi interni atti ad assorbire le vibrazioni. Sistema di pesi e molle che si muovono in contrapposizione alla vibrazione.

### **LVH**

Low Vibration Handle. Speciali impugnature ammortizzate in gomma per ridurre la vibrazione e l'affaticamento.

### **IP54 IP55 IP56 IP65**

International Protection. Certificazione internazionale per indicare i gradi di protezione degli apparecchi elettrici dall'ingresso di acqua e polvere. I componenti elettrici sono rivestiti in silicone.

**IP54:** Protetto contro ambienti polverosi e spruzzi d'acqua.

**IP55:** Protetto contro ambienti polverosi e getti d'acqua.

**IP56:** Protetto contro ambienti altamente polverosi e potenti getti d'acqua.

**IP65:** Protezione completa da polvere e getti d'acqua.

### **AIR SPRING DRIVE SYSTEM**

Air Spring Drive System. Esclusivo sistema di sparo a camera d'aria precompressa. Veloce, spara fino a 3 chiodi al secondo, salubre, assenza completa di gas e combustione. Ridotta rumorosità, vibrazioni e contraccolpi.

### **LED LEVEL**

Indicatore livella LED, per fori precisi a 90°. Attivabile tramite pulsante, la luce verde indica la bolla a 90° mentre la luce rossa indica il fuori bolla.

### **TRIPLE HAMMER**

Triple Hammer. Il Meccanismo a triplo battente riduce le vibrazioni effettuando fino a tre impatti per ogni rotazione riducendo la possibilità che l'insero scivoli sulla testa della vite. Maggiore comfort e facilità d'uso, ideale nell'avvitatura di viti di piccole dimensioni.

# Una batteria che alimenta più di 165 utensili.


La nostra innovativa batteria MULTI VOLT alimenta un'ampia gamma di utensili elettrici cordless; questa batteria è compatibile con le macchine da 36V e 18V ed è anche retrocompatibile con i tuoi elettroutensili Hitachi. L'evoluzione delle batterie a litio HiKOKI oggi permette di affrontare delle lavorazioni che prima realizzavi esclusivamente con utensili a filo.

Una per tutti, tutti per una!  
1 Batteria, 2 Voltaggi, più di 165 utensili!



18V



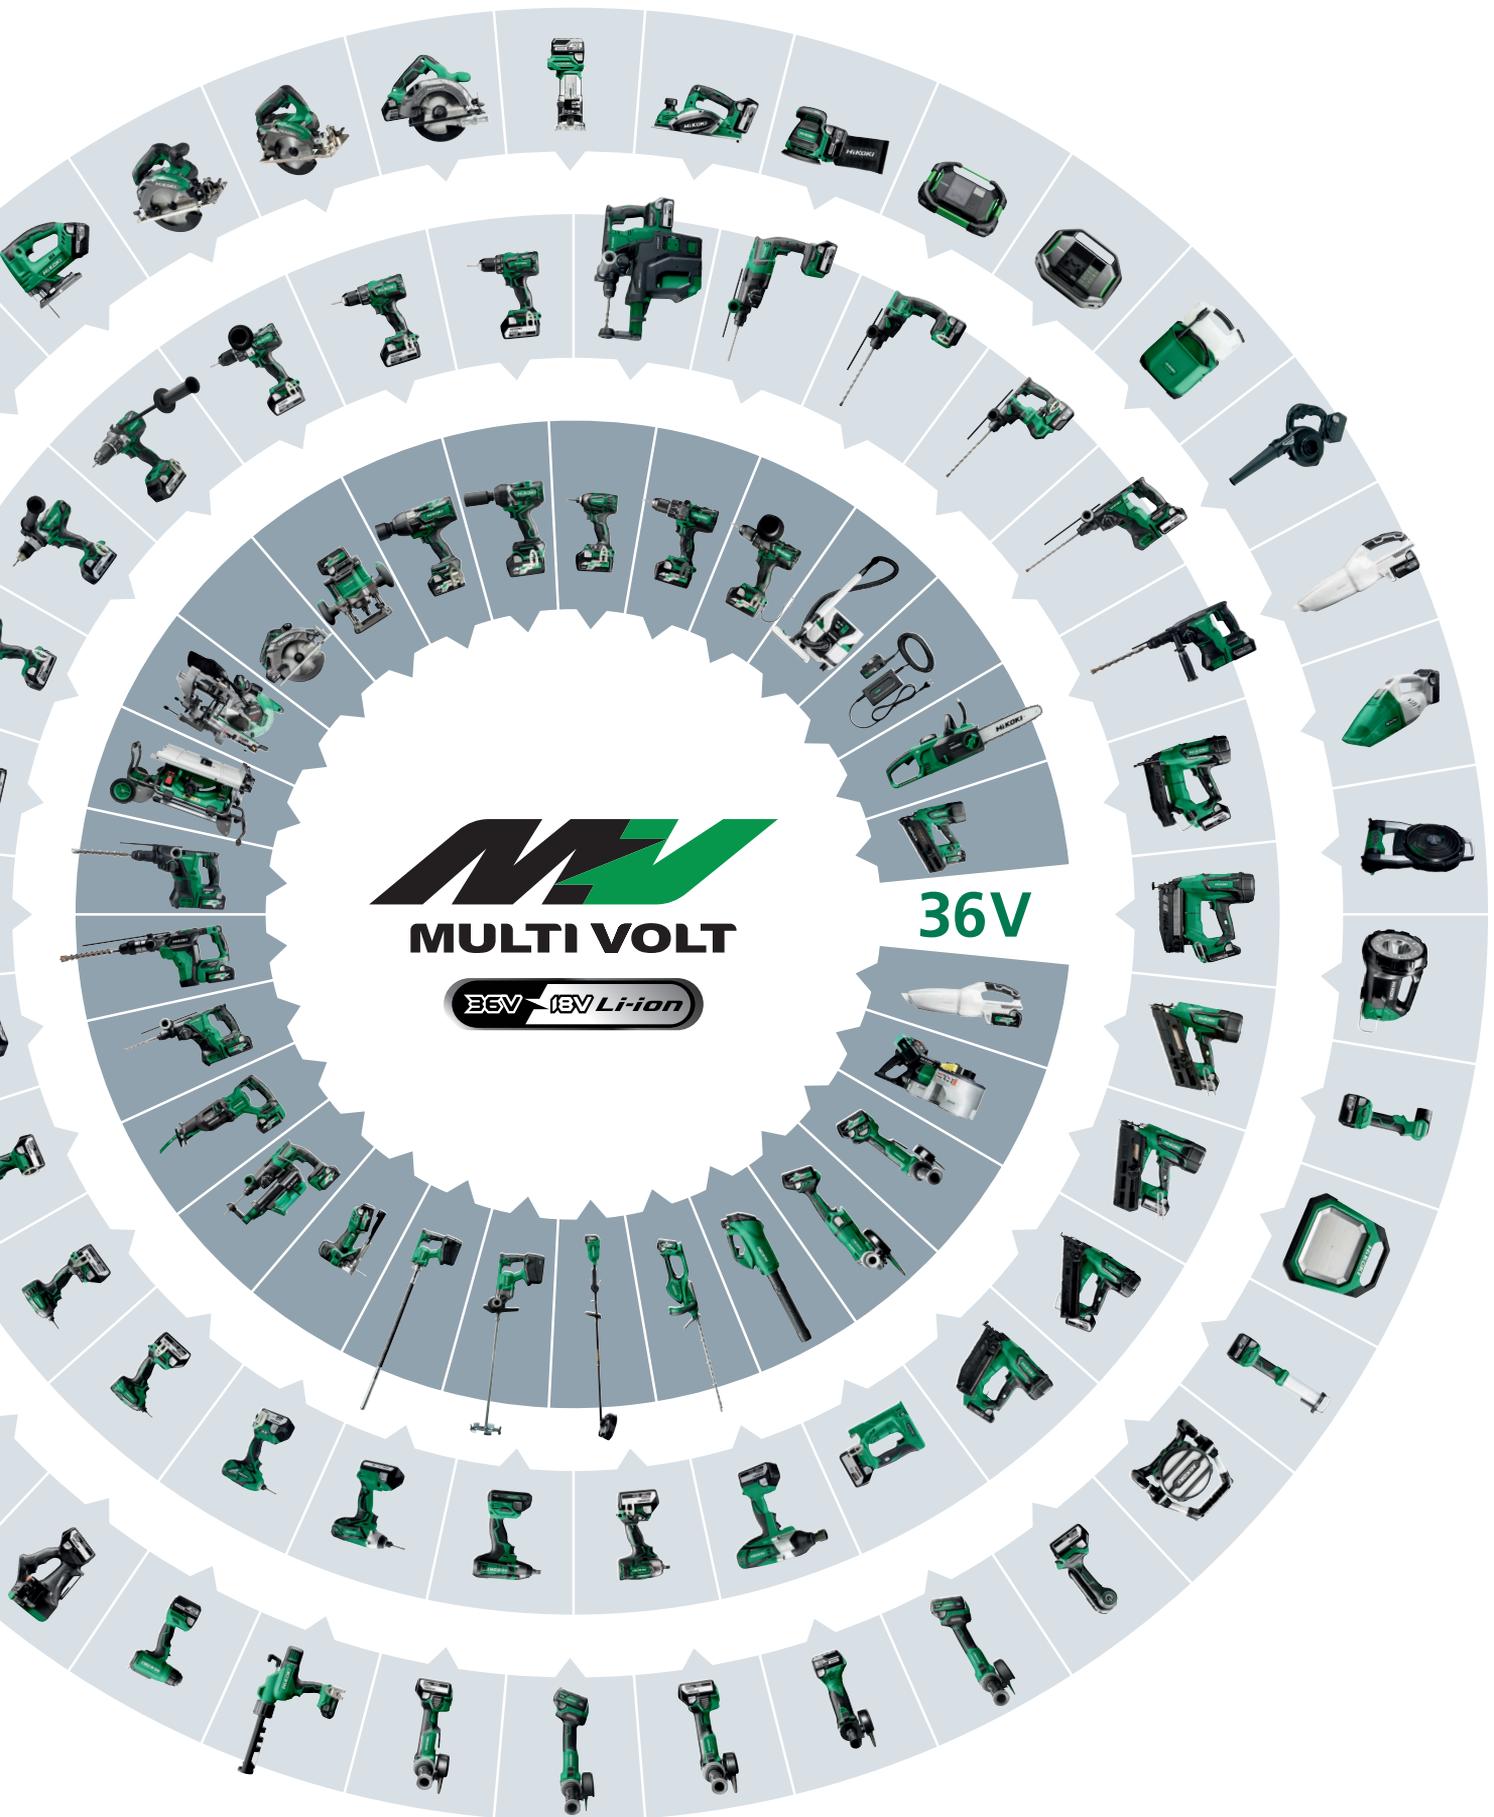

**M**  
**MULTI VOLT**

**36V**

36V 18V Li-ion

36V ⚡ 18V  
**NEV**

# MultiVolt: 1 batteria, 2 voltaggi.

Tecnologia intelligente  
 ed energia senza pari.



## BOOSTER PACK **A**

UC18YSL3WHZ

**18V  
 36V**

2 batterie BSL36A18X (18V-5Ah / 36V-2,5Ah) |  
 Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 0,74 kg.

Potenza 1.080 W

36V - 2,5 Ah  
 18V - 5 Ah



**284,00**  
 +IVA

## BOOSTER PACK **B**

UC18YSL3WJZ

**18V  
 36V**

2 batterie BSL36B18XX (18V-8Ah / 36V-4 Ah) |  
 Caricabatteria rapido UC18YSL3 | Peso batteria 1,02 kg.

Potenza 1.440 W

36V - 4 Ah  
 18V - 8 Ah



**399,00**  
 +IVA

## BOOSTER PACK **2** BOOSTER PACK **4** BOOSTER PACK **5**

UC18YFSLWFZ

**18V**

2 batterie BSL1820M (18V-2Ah) |  
 Caricabatteria UC18YFSL |  
 Peso batteria 0,38 kg.

Potenza 360 W

18V - 2 Ah



**155,00**  
 +IVA

UC18YFSLWEZ

**18V**

2 batterie BSL1840M (18V-4Ah) |  
 Caricabatteria UC18YFSL |  
 Peso batteria 0,56 kg.

Potenza 720 W

18V - 4 Ah



**205,00**  
 +IVA

UC18YSL3WKZ

**18V**

2 batterie BSL1850MA (18V-5Ah) |  
 Caricabatteria rapido UC18YSL3 |  
 Peso batteria 0,65 kg.

Potenza 900 W

18V - 5 Ah



**249,00**  
 +IVA

## Più energia ai tuoi utensili!

Le nostre batterie sono note per la loro eccezionale potenza, autonomia e lunga durata nel tempo in termini di cicli di carica e scarica. Consentendo agli utilizzatori di lavorare per periodi prolungati senza dover ricaricare.



Specifiche	BSL1820M	BSL1840M	BSL1850C	BSL1850MA	BSL36A18X	BSL36B18XX
Voltaggio	18V	18V	18V	18V	36/18V	36/18V
Capacità	2.0 Ah	4.0 Ah	5.0 Ah	5.0 Ah	2.5/5.0 Ah	4.0/8.0 Ah
Energia	36 Wh	72 Wh	90 Wh	90 Wh	2x 45 Wh	2x 72 Wh
Indicatore di carica	Si	Si	No	Si	Si	Si
Ricarica con UC18YSL3	20 min.	40 min.	32 min.	32 min.	32 min.	52 min.
Ricarica con UC18YFSL	35 min.	60 min.	75 min.	75 min.	75 min.	120 min.
Numero di celle	5 (1 fila)	5 (1 fila)	5 (1 fila)	10 (2 file)	10 (2 file)	10 (2 file)
Celle (Ø x L)	18 x 65 mm	21 x 70 mm	21 x 70 mm	18 x 65 mm	18 x 65 mm	21 x 70 mm
Dimensioni (L x W x H)	116 x 76 x 49 mm	134 x 83 x 54 mm	97 x 76 x 71 mm	116 x 76 x 69 mm	118 x 80 x 71 mm	134 x 83 x 77 mm
Peso	380 g	560 g	550 g	650 g	740 g	1,020 g
Codice	<b>377796</b>	<b>378679</b>	<b>376029</b>	<b>378683</b>	<b>380082</b>	<b>380084</b>
Prezzo	<b>97.00 +IVA</b>	<b>138.00 +IVA</b>	<b>148.00 +IVA</b>	<b>153.00 +IVA</b>	<b>163.00 +IVA</b>	<b>260.00 +IVA</b>

## Sei rimasto senza energia?

Prova i nostri sistemi di ricarica.



### Caricabatteria UC18YFSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Dispositivo di raffreddamento

Codice: **UC18YFSLW0Z**

**56.00 +IVA**



### Caricabatteria rapido UC18YSL3

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica rapida | Presa di ricarica USB |

Dispositivo di raffreddamento

Codice: **UC18YSL3W0Z**

**59.00 +IVA**



### Caricabatteria multi-slot UC18YTSL

14,4 V - 18 V - Multi Volt

Carica fino a 4 batterie contemporaneamente |

Compatibile con generatori a motore |

Sistema di protezione sovraccarico |

Presse AC (8A) utilizzabile come prolunga |

Presse di ricarica USB. Codice: **UC18YTSLW0Z**

**199.00 +IVA**

## Sistema di alimentazione ibrida

Scegli se andare a batteria oppure a filo.

**36V**

### Adattatore ET36A

36 V - AC / DC

Adattatore AC (230 V) / DC (36 V) | Lunghezza cavo 6 metri |

Potenza fino a 2.000 W.

Codice: **ET36AW0Z**

**269<sup>00</sup>**  
+IVA



# Trapani a percussione e trapani avvitatori.



Applicazioni leggere

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag. 25

## Trapano con percussione DV18DA 18V

18V - 2 Ah - 50 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.

## Trapano senza percussione DS18DDQ 18V

18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, 4 mandrini, valigetta.

## Trapano con percussione DV18DD 18V

18V - 2 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

## Trapano con percussione DV18DD 18V

18V - 5 Ah - 55 Nm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

**Dotazione standard**

### Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	18 V
Foratura muratura/metallo/legno	Ø 13 / 13 / 36 mm			
Velocità	0 - 350 / 1.400 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 440 / 1.700 giri/min	0 - 350 / 1.400 giri/min
Percussioni	0 - 21.000 n°/min	-	0 - 25.500 n°/min	0 - 21.000 n°/min
Coppia massima	50 Nm	55 Nm	55 Nm	55 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
RFC	-	-	-	-
Lunghezza	188 mm	165 mm (con mandrino)	170 mm	170 mm
Peso	1,4 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1820M	1,6 kg con BSL1850C
Codice	DV18DAWCZ	DS18DDQWRZ	DV18DDWRZ	DV18DDWPZ

**161,00** +IVA

**BRUSHLESS**

**269,00** +IVA

**BRUSHLESS**

**225,00** +IVA

**BRUSHLESS**

**321,00** +IVA

### Disponibili anche in altre versioni:

Con percussione solo corpo macchina

Con percussione solo corpo macchina DV18DDW2Z **136.00+IVA**

Con percussione solo corpo macchina DV18DDW2Z **136.00+IVA**

Senza percussione completo di due batterie e caricabatterie

Senza percussione 2.0Ah 2x BSL1820M e UC18YKSL DS18DAWCZ **141.00+IVA**

Senza percussione solo corpo macchina

Solo mandrino intercambiabile 13 mm DS18DDQW2Z **138.00 +IVA**



**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.10

**Trapano con percussione DV18DE** **18V**

18V - 4 Ah - 70 Nm

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.10

**Trapano con percussione DV18DE** **18V**

18V - 5 Ah - 70 Nm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.10

**Trapano con percussione DV18DC** **18V**

18V - 5 Ah - 140 Nm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta st.

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.10

**Trapano con percussione DV18DC** **18V**

18V - MultiVolt - 140 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.10

**Trapano con percussione DV36DC** **36V**

36V - MultiVolt - 155 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta st.

18 V	18 V	18 V	18 V	36 V
Ø 13 / 13 / 52 mm	Ø 13 / 13 / 52 mm	Ø 20 / 16 / 102 mm	Ø 20 / 16 / 102 mm	Ø 22 / 20 / 118 mm
0 - 550 / 2.000 giri/min	0 - 550 / 2.000 giri/min	0 - 500 / 2.000 giri/min	0 - 500 / 2.000 giri/min	0 - 550 / 2.200 giri/min
0 - 30.000 n°/min	0 - 33.000 n°/min			
70 Nm	70 Nm	140 Nm	140 Nm	155 Nm
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Si	Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si (con giroscopio)	Si (con giroscopio)	Si (con giroscopio)
159 mm	159 mm	190 mm	190 mm	190 mm
1,8 kg con BSL1840M	1,9 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL36A18X	2,8 kg con BSL36A18X
DV18DEWHZ	DV18DEWFZ	DV18DCWPZ	DV18DCWRZ	DV36DCWRZ

**BRUSHLESS**  
**RFC**

**337.00** +IVA

**BRUSHLESS**  
**RFC**

**391.00** +IVA

**BRUSHLESS**  
**RFC**

**471.00** +IVA

**BRUSHLESS**  
**RFC**

**505.00** +IVA

**BRUSHLESS**  
**RFC**

**556.00** +IVA

Con percussione solo corpo macchina  
DV18DEW2Z  
**190.00+IVA**

Senza percussione 4.0Ah  
2x BSL1840M e UC18YFSL  
DS18DEWHZ  
**327.00+IVA**

Senza percussione solo corpo macchina  
DS18DEW2Z  
**179.00 +IVA**

Con percussione solo corpo macchina  
DV18DEW2Z  
**190.00+IVA**

Senza percussione solo corpo macchina  
DS18DEW2Z  
**179.00 +IVA**

Con percussione solo corpo macchina  
DV18DCW2Z  
**289.00+IVA**

Senza percussione 5.0Ah  
2x BSL1850MA e UC18YFSL  
DS18DCWPZ  
**456.00 +IVA**

Senza percussione solo corpo macchina  
DS18DCW2Z  
**274.00+IVA**

Con percussione solo corpo macchina  
DV18DCW2Z  
**289.00+IVA**

Senza percussione solo corpo macchina  
DS18DCW2Z  
**274.00+IVA**

Con percussione solo corpo macchina  
DV36DCW2Z  
**323.00+IVA**

Senza percussione MV  
2x BSL36A18 e UC18YSL3  
DS36DCWRZ  
**536.00 +IVA**

Senza percussione solo corpo macchina  
DS36DCW2Z  
**308.00+IVA**

# Avvitatori ad impulsi cordless 1/4"



Applicazioni leggere



**Avvitatore ad impulsi 18V WH18DA**  
18 V - 2 Ah - 140 Nm

**Avvitatore ad impulsi 18V WH18DD**  
18 V - 2 Ah - 140 Nm

**Avvitatore ad impulsi 18V WH18DD**  
18 V - 4 Ah - 140 Nm

**Dotazione standard**

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YKSL, valigetta.

2 batterie BSL1820M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

**Caratteristiche**

Voltaggio	18 V	18 V	18 V
Avvitatura	M5 - M14	M5 - M14	M5 - M14
Velocità	0 - 2.700 giri/min	0 - 3.200 giri/min	0 - 3.200 giri/min
Impulsi	0 - 3.600 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.000 n°/min
Coppia massima	140 Nm	140 Nm	140 Nm
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si
Triple Hammer	-	-	-
IP56	-	-	-
Lunghezza	150 mm	134 mm	134 mm
Peso	1,3 kg con BSL1820M	1,1 kg con BSL1820M	1,3 kg con BSL1840M
Codice	WH18DAWCZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWFZ	WH18DDW2Z + UC18YFSLWEZ

**181.00** +IVA

**BRUSHLESS**

**266.00** +IVA

**BRUSHLESS**

**316.00** +IVA

**Versioni solo corpo macchina**

**Versione solo corpo macchina WH18DDW2Z 111.00+IVA**

**Versione solo corpo macchina WH18DDW2Z 111.00+IVA**

**KIT inserti 21 articoli**

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm | 5 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - 2 x PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - 2 x PZ3 | 7 inserti Torx: 2 x T15 - 2 x T20 - 2 x T25 - 2 x T30 - 2 x T40 | Codice: 751190

Inserti Lunghezza 38 mm

**85.00** +IVA



Inserti Lunghezza 25mm

**21.20** +IVA



**KIT 32 articoli**

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" | 4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 | Codice: 750363

Medie



Pesanti



**Avvitatore ad impulsi WH18DE**  
18 V - 4 Ah - 175 Nm

18V

2 batterie BSL1840M, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.11

**Avvitatore ad impulsi WH18DC**  
18 V - 5 Ah - 210 Nm

18V

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.11

**Avvitatore ad impulsi WH18DC**  
18 V - Multi Volt - 210 Nm

18V

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.11

**Avvitatore ad impulsi WH36DC**  
36 V - Multi Volt - 215 Nm

**36V**

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

18 V	18 V	18 V	36 V
M5 - M16	M5 - M18	M5 - M18	M5 - M18
0 - 3.100 giri/min	0 - 4.000 giri/min (5 modalità)	0 - 4.000 giri/min (5 modalità)	0 - 3.700 giri/min (5 modalità)
0 - 3.400 n°/min	0 - 3.700 n°/min	0 - 3.700 n°/min	0 - 4.100 n°/min
175 Nm	210 Nm	210 Nm	215 Nm
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Si	Si	Si	Si
-	Si	<b>36V</b>	Si
-	Si	Si	Si
120 mm	114 mm	114 mm	114 mm
1,5 kg con BSL1840M	1,5 kg con BSL1850MA	1,6 kg con BSL36A18X	1,6 kg con BSL36A18X
WH18DEW2Z + UC18YFSLWEZ	WH18DCWFZ	WH18DCWRZ	WH36DCWRZ

**BRUSHLESS**

**383,00** +IVA

**BRUSHLESS**  
**IP56**  
**TRIPLE HAMMER**

**451,00** +IVA

**BRUSHLESS**  
**IP56**  
**TRIPLE HAMMER**

**485,00** +IVA

**BRUSHLESS**  
**IP56**  
**TRIPLE HAMMER**

**559,00** +IVA

Versione solo corpo macchina  
WH18DEW2Z  
**178.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
WH18DCW2Z  
**235.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
WH18DCW2Z  
**235.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
WH36DCW2Z  
**278.00+IVA**

**KIT 5 punte in HSS-G**

5 punte in HSS-G con attacco 1/4" esagonale |  
Ø 3 x 76 mm | Ø 4 x 90 mm |  
Ø 5 x 101 mm | Ø 6 x 108 mm |  
Ø 8 x 117 mm  
Codice: 780465



**Spazzole circolari a fili ondulati**

Spazzola Ø 50 - filo 0,3 mm	751319	<b>€ 4,50</b>
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 mm	751320	<b>€ 5,70</b>
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 mm	751321	<b>€ 6,80</b>

**Spazzole a tazza a fili ondulati**

Spazzola Ø 50 - filo 0,3 mm	751322	<b>€ 5,70</b>
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 mm	751323	<b>€ 6,80</b>

\*prezzi IVA esclusa

**46,60** +IVA

# Avvitatori ad impulsi cordless 1/2" e 3/4"

1/2" 3/4"

Applicazioni Medie



Medio-Pesanti



HIGHLIGHTS  
PROMO pag.10

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.10

1/2"

**Avvitatore ad impulsi WR18DF**

18V

18 V - 5 Ah - 220 Nm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

1/2"

**Avvitatore ad impulsi WR18DSDL**

18V

18 V - 5 Ah - 255 Nm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

1/2"

**Avvitatore ad impulsi WR18DH**

18V

18 V - 5 Ah - 345 Nm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, valigetta stackable.

1/2"

**Avvitatore ad impulsi WR36DH**

**MV 36V**

36 V - MV - 380 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.

Dotazione standard

## Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V	36 V
Avvitatura	M8 - M16	M8 - M18	M10 - M20	M10 - M20
Velocità	0 - 2.400 giri/min	0 - 2.600 giri/min	0 - 2.800 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Impulsi	0 - 3.200 n°/min	0 - 3.200 n°/min	0 - 4.000 n°/min	0 - 4.100 n°/min
Coppia massima	220 Nm	255 Nm	345 Nm	380 Nm
Coppia svitatura max	220 Nm	255 Nm	600 Nm	700 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
IP56	-	-	Si	Si
Lunghezza	177 mm	173 mm	144 mm	144 mm
Peso	1,7 kg con BSL1850MA	1,7 kg con BSL1850MA	2 kg con BSL1850MA	2 kg con BSL36A18X
Codice	WR18DFW2Z + UC18YSL3WKZ	WR18DSDLSTK1 + UC18YSL3WKZ	WR18DHW2Z	WR36DHW2Z

**385.00** +IVA

**438.00** +IVA

**BRUSHLESS  
IP56**

**485.00** +IVA

**BRUSHLESS  
IP56**

**526.00** +IVA

Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina  
WR18DFW2Z  
**136.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
WR18DSDLSTK1  
**189.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
WR18DHW2Z  
**263.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
WR36DHW2Z  
**293.00+IVA**

## KIT bussole 41 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 75 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/2" | 1 adattatore quadro 1/2" a esagonale 1/4" | 3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 4 inserti a taglio: 3 - 4 - 5 - 6 mm | 4 inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 10 bussole esagono: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 | 7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40 | Codice: 752500

Lunghezza inserti 25 mm

**71.00** +IVA



Pesanti

Estreme



**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.10

1/2"

**Avvitatore ad impulsi WR36DE**

36 V - MV - 770 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.10

1/2"

**Avvitatore ad impulsi WR36DB**

36 V - MV - 1050 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.10

3/4"

**Avvitatore ad impulsi WR36DA**

36 V - MV - 1100 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.10

1/2"

**Avvitatore ad impulsi WR36DG**

36 V - MV - 1400 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.11

3/4"

**Avvitatore ad impulsi WR36DF**

36 V - MV - 1900 Nm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, valigetta stackable.



36 V

M10 - M24

0 - 2.400 giri/min (4 mode)

0 - 3.400 n°/min

770 Nm

1050 Nm

Brushless

Si

Si

169 mm

2,6 kg con BSL36A18X

WR36DEWRZ

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.800 n°/min

1050 Nm

1650 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

WR36DBWRZ

36 V

M10 - M30

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.900 n°/min

1100 Nm

1800 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,7 kg con BSL36A18X

WR36DAWRZ

36 V

M10 - M33

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.500 n°/min

1400 Nm

2000 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

WR36DGWRZ

36 V

M10 - M36

0 - 1.500 giri/min (4 mode)

0 - 2.600 n°/min

1900 Nm

2400 Nm

Brushless

Si

Si

221 mm

3,9 kg con BSL36A18X

WR36DFWRZ

**BRUSHLESS**  
**IP56**

**576<sup>00</sup>** +IVA

**BRUSHLESS**  
**IP56**

**617<sup>00</sup>** +IVA

**BRUSHLESS**  
**IP56**

**617<sup>00</sup>** +IVA

**BRUSHLESS**  
**IP56**

**647<sup>00</sup>** +IVA

**BRUSHLESS**  
**IP56**

**688<sup>00</sup>** +IVA

Versione solo corpo macchina  
WR36DEW2Z  
**315.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
WR36DBW2Z  
**364.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
WR36DAW2Z  
**364.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
WR36DGW2Z  
**384.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
WR36DFW2Z  
**424.00+IVA**

### KIT 4 bussole per dadi ruote

4 bussole da 1/2" quadro: 17 - 19 - 21 - 22 mm  
Codice: 40030039

**49<sup>40</sup>** +IVA



### KIT bussole 14 articoli

14 bussole da 1/2" quadro: 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 - 21 - 22 - 24 | anelli elastici  
perni di fissaggio | Codice: 751879

**61<sup>00</sup>** +IVA



# Tassellatori cordless SDS-plus.



Installazione residenziale



**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.25

## Tassellatore DH18DPB

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.11

## Tassellatore DH18DPA

18 V - 5 Ah - Ø 18 mm

2 batterie BSL1850C, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.11

## Tassellatore DH1826DA

18 V - 5 Ah - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, valigetta stackable.

**Dotazione standard**

### Caratteristiche

Voltaggio	18 V	18 V	18 V
Foratura calcestruzzo	Ø 18 mm	Ø 18 mm	Ø 26 mm
Velocità	0 - 1.080 giri/min	0 - 1.080 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min
Percussioni	0 - 5.500 n°/min	0 - 5.500 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min
Energia per colpo	1,3 Joule	1,3 Joule	3,2 Joule
Motore	Brushless	Brushless	Brushless
Modalità di lavoro	2 modalità	2 modalità	3 modalità
Luce / Livella LED	Si / No	Si / No	Si / No
RFC	Si	Si	Si
Sistema AutoStop	Si	Si	Si
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH (impugnatura antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)
Vibrazioni	10,4 m/s	9,9 m/s	13,8 m/s
Lunghezza	235 mm	235 mm	356 mm
Peso	2,1 kg con BSL1850C	2,3 kg con BSL1850C	3,7 kg con BSL1850MA
Codice	DH18DPBWZ	DH18DPAWPZ	DH1826DAWPZ

**445<sup>00</sup>** +IVA

**BRUSHLESS**  
**RFC**

**455<sup>00</sup>** +IVA

**BRUSHLESS**  
**RFC**  
**LVH**

**546<sup>00</sup>** +IVA

**BRUSHLESS**  
**RFC**  
**LVH**

**Versioni solo corpo macchina**

Versione solo corpo macchina  
DH18DPBWZ  
**232.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
DH18DPAWZ  
**242.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
DH1826DAWZ  
**303.00+IVA**

### Kit punte per edilizia

Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 2 taglienti   Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 110 mm)   Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 160 mm)	782535	<b>€ 35,60</b>
Kit 4 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti   Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)	783390	<b>€ 37,50</b>
Kit 7 punte assortite per edilizia con attacco SDS-plus a 4 taglienti   Ø 5 - 6 - 8 mm (lunghezza 115 mm)   Ø 6 - 8 - 10 - 12 mm (lunghezza 165 mm)	783391	<b>€ 59,00</b>





**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.11



**Tassellatore  
DH1826DC**

18 V - 5 Ah - Ø 26 mm

2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YFSL, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.11



**Tassellatore  
DH36DPE**

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.11



**Tassellatore  
DH3628DA**

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, valigetta stackable.

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.11



**Tassellatore  
DH3628DC**

36 V - Multi Volt - Ø 28 mm

2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura, mandrino innesto rapido, valigetta stackable.

18 V	36 V	36 V	36 V
Ø 26 mm	Ø 28 mm	Ø 28 mm	Ø 28 mm
0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min	0 - 700 / 950 giri/min
0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min	0 - 3.170 / 4.300 n°/min
3,2 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule	3,2 Joule
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
3 modalità	3 modalità	3 modalità	3 modalità
Si / No	Si / No	Si / Si	Si / Si
Si	Si	Si	Si
Si	Si	Si	Si
LVH (impugnatura antivibrante)	UVP (sistema antivibrante)	LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)	LVH / UVP (impugn. e sistema antivibrante)
13,8 m/s	12,2 m/s	12,1 m/s	12,1 m/s
389 mm	347 mm	356 mm	389 mm
3,7 kg con BSL1850MA	3,6 kg con BSL36A18X	3,9 kg con BSL36A18X	3,9 kg con BSL36A18X
DH1826DCWPZ	DH36DPEWRZ	DH3628DAWRZ	DH3628DCWRZ

**556<sup>00</sup>** +IVA **BRUSHLESS**  
**RFC**  
**LVH**

**657<sup>00</sup>** +IVA **BRUSHLESS**  
**RFC**  
**UVP**

**686<sup>00</sup>** +IVA **BRUSHLESS**  
**RFC** **LVH**  
**UVP** **LED**  
**LEVEL**

**714<sup>00</sup>** +IVA **BRUSHLESS**  
**RFC** **LVH**  
**UVP** **LED**  
**LEVEL**

Versione  
solo corpo macchina  
DH1826DCW2Z  
**343.00+IVA**

Versione  
solo corpo macchina  
DH36DPEW2Z  
**404.00+IVA**

Versione  
solo corpo macchina  
DH3628DAW2Z  
**404.00+IVA**

Versione  
solo corpo macchina  
DH3628DCW2Z  
**445.00+IVA**

## Estrattori per polvere

Per modello DH36DPE  
foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 165 mm 376971 **€ 140,00**

Per modello DH3628DC / DH1826DC  
foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm 379139 **€ 143,00**

Per modello DH3628DA / DH1826DA  
foratura Ø 4 - 20 mm e lunghezza 50 - 100 mm 379135 **€ 143,00**

\*prezzi IVA esclusa



# Smerigliatrici cordless Ø 115 / 125 mm.

## Applicazioni leggere



**Smerigliatrice 18V  
G18DSL2**  
18V - 5 Ah - Ø 115 mm

2 batterie BSL1850MA,  
caricabatteria UC18YSL3,  
valigetta stackable

**Dotazione  
standard**



**Smerigliatrice 18V  
G1813DA**  
18V - 5 Ah - Ø 125 mm

2 batterie BSL1850MA,  
caricabatteria UC18YSL3,  
impugnatura antivibrante,  
valigetta stackable



**HIGHLIGHTS  
PROMO pag.11**  
**Smerigliatrice 18V  
G1813DE**  
18V - 5 Ah - Ø 125 mm

2 batterie BSL1850MA,  
caricabatteria UC18YSL3,  
impugnatura antivibrante,  
valigetta stackable



**HIGHLIGHTS  
PROMO pag.11**  
**Smerigliatrice 18V  
G1813DVE**  
18V - 5 Ah - Ø 125 mm

2 batterie BSL1850MA,  
caricabatteria UC18YSL3,  
impugnatura antivibrante,  
valigetta stackable

## Caratteristiche

		EQUIVALENT 450 W		EQUIVALENT 750 W		EQUIVALENT 900 W		EQUIVALENT 900 W
Voltaggio	18 V		18 V		18 V		18 V	
Ø disco	Ø 115 mm		Ø 125 mm		Ø 125 mm		Ø 125 mm	
Velocità	9.300 giri/min		8.000 giri/min		8.000 giri/min		3.200 - 8.000 giri/min	
Velocità variabile	-		-		-		Si	
Motore	a spazzole		Brushless		Brushless		Brushless	
Interruttore	Laterale		Laterale		Laterale		Laterale	
Auto Mode	-		-		Si		Si	
Freno motore	-		-		Si		Si	
ZVRP "protezione riavvio"	Si		Si		Si		Si	
KPS "anti-contraccolpo"	-		Si		Si		Si	
Stop&Start	-		-		-		Si	
Filtro removibile	-		Si		Si		Si	
Luce LED	-		-		-		-	
Ø impugnatura	Ø 182 mm		Ø 190 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm		Ø 176 / 144 mm	
Lunghezza	306 mm		357 mm		389 mm		389 mm	
Peso	2,1 kg con BSL1850		2,7 kg con BSL1850MA		3 kg con BSL1850MA		3 kg con BSL1850MA	

Codice G18DSL2W2Z + UC18YSL3WKZ G1813DAWQZ G1813DEWQZ G1813DVEWQZ

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

**BRUSHLESS**

**355<sup>00</sup>** +IVA

**389<sup>00</sup>** +IVA

**443<sup>00</sup>** +IVA

**464<sup>00</sup>** +IVA

## Versioni solo corpo macchina

Versione solo corpo macchina  
G18DSL2W2Z  
**106.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
G1813DAW2Z  
**175.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
G1813DEW2Z  
**199.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
G1813DVEW2Z  
**222.00+IVA**

## Cuffie di protezione e aspirazione polveri

Non compatibili con  
G13YG

Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)  
- 27 mm (senza base)  
- 25 mm (con base)  
Codice: 377085  
**€ 211,00 +IVA**


Profondità max taglio (disco Ø 125 mm)  
- 27 mm (senza base)  
- 20 mm (base con rotelle)  
Codice: 377086  
**€ 244,00 +IVA**



Con HiKOKI il tuo lavoro non si ferma mai!

Come funziona il dispositivo "Stop&Start" montato nelle nuove smerigliatrici: G1813DVE, G1813DVF, G3613DVE, G3613DVF, G3615DVE? Durante la lavorazione, se si esercita un carico eccessivo, il dispositivo si attiva interrompendo la rotazione e salvaguardando il motore. A quel punto alzando leggermente la macchina il dispositivo fa ripartire la rotazione in modo automatico.

## Applicazioni pesanti ed intensive

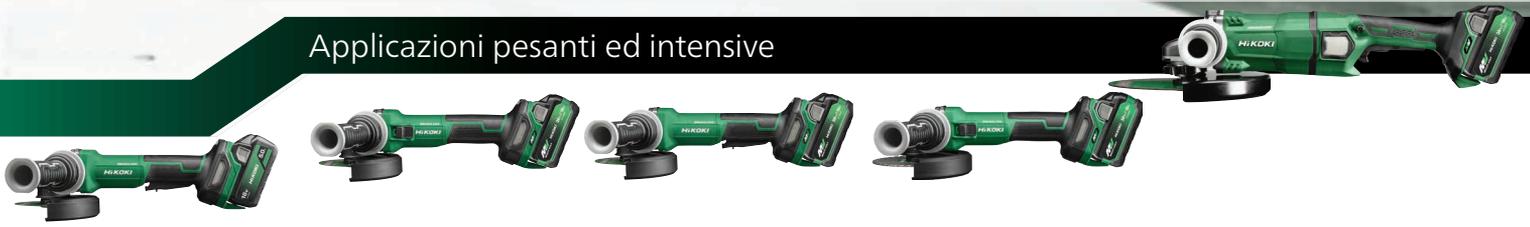

	<b>HIGHLIGHTS PROMO pag.11</b>		<b>HIGHLIGHTS PROMO pag.13</b>		<b>HIGHLIGHTS PROMO pag.13</b>
<b>Smerigliatrice 18V G1813DVF</b>	<b>Smerigliatrice 36V G3613DVE</b>	<b>Smerigliatrice 36V G3613DVF</b>	<b>Smerigliatrice 36V G3615DVE</b>	<b>Smerigliatrice 36V G3623DA</b>	
18V - 5 Ah - Ø 125 mm	36V - MV - Ø 125 mm	36V - MV - Ø 125 mm	36V - MV - Ø 150 mm	36V - MV - Ø 230 mm	
2 batterie BSL1850MA, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable	2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable	2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable	2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable	2 batterie BSL36A18X, caricabatteria UC18YSL3, impugnatura antivibrante, valigetta stackable	

	<b>EQUIVALENT 900 W</b>		<b>EQUIVALENT 1500 W</b>		<b>EQUIVALENT 1500 W</b>
18 V	36 V	36 V	36 V	36 V	36 V
Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 125 mm	Ø 150 mm	Ø 230 mm	
3.200 - 8.000 giri/min	3.200 - 10.000 giri/min	3.200 - 10.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min	3.200 - 8.000 giri/min	
Si	Si	Si	Si	Si	
Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless	
Paletta	Laterale	Paletta	Laterale	Laterale	
Si	Si	Si	Si	Si	
Si	Si	Si	Si	Si	
Si	Si	Si	Si	Si	
Si	Si	Si	Si	Si	
Si	Si	Si	Si	Si	
-	Si	Si	Si	-	
Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 176 / 144 mm	Ø 148 mm	
389 mm	389 mm	389 mm	389 mm	531 mm	
3 kg con BSL1850	3,1 kg con BSL36A18X	3,1 kg con BSL36A18X	3,2kg con BSL36A18X	4,9 kg con BSL36A18X	
G1813DVF2Z +UC18YSL3WKZ <b>BRUSHLESS</b>	G3613DVEWQZ <b>BRUSHLESS</b>	G3613DVF2Z + UC18YSL3WHZ <b>BRUSHLESS</b>	G3615DVEW2Z + UC18YSL3WHZ <b>BRUSHLESS</b>	G3623DAW4Z + UC18YSL3WHZ <b>BRUSHLESS</b>	
<b>471.00</b> +IVA	<b>568.00</b> +IVA	<b>574.00</b> +IVA	<b>601.00</b> +IVA	<b>780.00</b> +IVA	

Versione solo corpo macchina  
G1813DVF2Z  
**222.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
G3613DVEW2Z  
**290.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
G3613DVF2Z  
**290.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
G3615DVEW2Z  
**317.00+IVA**

Versione solo corpo macchina  
G3623DAW4Z  
**496.00+IVA**

Ghiera stringi disco rapida M14

Per cambiare rapidamente disco senza chiave.  
Compatibile con smerigliatrici attacco M14.  
Codice: 711273  
**€ 31,90 +IVA**



## Sega circolare per metallo CD3605DB

36V

36 V - Ø 150 mm - corpo macchina

Lama Ø 150 mm | Profondità max taglio 57,5 mm  
| Velocità 4.200 giri/min | Velocità in Silent Mode  
2.600 giri/min | Peso 3 kg con BSL36A18X.  
Codice: CD3605DBW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli  
metallici integrata

Profondità di taglio max 57,5 mm

Compatible  
**BRUSHLESS**

**329<sup>00</sup>**  
+IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.28



## Sega circolare per metallo CD3605DA 36V

36 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Lama Ø 125 mm | Profondità max taglio 46 mm | Velocità 3.600 giri/min  
| Velocità in Silent Mode 2.400 giri/min | Peso 2,8 kg con BSL36A18X.  
Codice: CD3605DAW2Z

Auto Mode

Raccolta trucioli  
metallici integrata

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.12

**BRUSHLESS**

**279<sup>00</sup>**  
+IVA



## Sega a nastro CB3612DA 36V

36V - 127 x 120 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 120 mm | Capacità taglio profilati 127 x 120  
mm | Velocità 1 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 1140 x 12,5 x 0,5 mm |  
Velocità variabile e modalità Auto Mode |  
Peso 7,3 kg con BSL36A18.  
Codice: CB3612DAPLG

Velocità variabile

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.12

**BRUSHLESS**

**566<sup>00</sup>**  
+IVA



# Scopri la nostra gamma di lame per metallo.

## Lame per CD3605DB

Descrizione	Spessore dente	Spessore disco	Codice	Listino*
Ø 150 x 20, 34 denti per metallo	1,2 mm	1,0 mm	4100041	€ 75,00
Ø 150 x 20, 52 denti per inox	1,2 mm	1,0 mm	4100042	€ 114,00

**NEW**  
NOVITÀ 2024



\*prezzi IVA esclusa

## Lame per CD3605DA

Descrizione	Spessore dente	Spessore disco	Codice	Listino*
Ø 125 x 20, 28 denti per metallo	1,5 mm	1,0 mm	4100034	€ 50,90
Ø 125 x 20, 28 denti per alluminio e laminati	1,5 mm	1,0 mm	4100035	€ 50,90
Ø 125 x 20, 28 denti per inox	1,5 mm	1,0 mm	4100033	€ 76,00

\*prezzi IVA esclusa



## Nastro sega per CB3612DA

Descrizione	Passo dente	Confezione	Codice	Listino*
1.140 x 12,5 x 0,5 lama BiM HSS per metallo	18 mm	3 pezzi	376364	€ 99,00

**NEW**  
NOVITÀ 2024

\*prezzi IVA esclusa



## Nastro sega per CB18DBL

Descrizione	Passo dente	Confezione	Codice	Listino*
900 x 13 x 0,35 mm Lama BiM HSS per metallo	14 / 18 mm	1 pezzo	750531	€ 25,80
	14 / 18 mm	3 pezzi	750532	€ 75,00

\*prezzi IVA esclusa

## Sega a nastro CB18DBL

18 V / 14,4 V - Ø 83 mm - corpo macchina

Capacità taglio tubi metallici Ø 83 mm | Capacità taglio profilati 80 x 80 mm | Velocità 1,3 - 3,2 m/s | Dimensioni nastro sega 900 x 12,5 x 0,5 mm | Peso 3,6 kg con BSL1850.

Codice: CB18DBLPLG

**18V**



## Trapano angolare DN18DSL

18 V - 12,5 Nm - corpo macchina

Foratura acciaio Ø 10 mm | Velocità 0 - 1.800 giri/min | Coppia massima 12,5 Nm | Peso 1,9 kg con BSL1850. Codice: DN18DSL2Z

**12,5 Nm**

**18V**

88 mm



**BRUSHLESS**

**343,00**  
+IVA

**292,00**  
+IVA

# Pistola per grasso AL18DA

**NEW**  
NOVITÀ 2024

**18V**

2 velocità selezionabili:  
Velocità 1: pressione 690 bar  
Velocità 2: pressione 410 bar

Quantità erogazione  
in 10 step

Doppia luce LED, su  
corpo macchina e su tubo  
flessibile, per un'ottima  
illuminazione.

Valvola scarico  
aria in eccesso.

Valvola pre utilizzo con  
pompa per grasso esterno.

3 possibilità di caricamento:  
grasso sfuso, utilizzo con pompa  
esterna oppure cartuccia grasso.

Tubo flessibile di 1,2 m per un  
lavoro più agevolato in spazi  
ristretti.

La più veloce, grazie ad una velocità  
di erogazione di 297 ml/min ed una  
pressione di esercizio massima  
di 690 bar.

## Pistola per grasso a batteria AL18DA

18V - 690 bar

Capacità grasso 400 g (500 g con adattatore opzionale) | Pressione di erogazione max. 690 bar | Velocità erogazione max. 297 ml/min. | Tubo flessibile di 1,2 m | Doppio LED | velocità regolabile | 10 step di erogazione preimpostati | 3 modalità di caricamento | Peso 4,5 kg (con BSL1820M)  
Codice: AL18DAPLG

**333<sup>00</sup>** +IVA

Disponibile da fine Ottobre 2024

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.12



Adattatore per cartuccia  
lube-shuttle® 400g  
381543  
€49.00+IVA



Adattatore per cartuccia  
filettata 500g  
381542  
€49.00+IVA



Raccordo ad attacco  
rapido  
381544  
€79.00+IVA

### Caratteristiche AL18DA

Voltaggio	18V
Capacità grasso	400 g (500 g con adattatore non in dotazione)
Pressione erogazione	Velocità 1 690 bar
	Velocità 2 414 bar
Velocità erogazione	Velocità 1 115 ml/min.
	Velocità 2 297 ml/min.
Autonomia (con BSL1820M)	Velocità 1 2.300 ml
	Velocità 2 3.800 ml
Livello vibrazioni	1,1 m/s <sup>2</sup>
Rumorosità	77 dB (A)
Lunghezza tubo flex	1,2 m
Lunghezza	392 mm
Larghezza	110 mm
Altezza	227 mm
Peso con batteria	4,5 kg con BSL1820M
Led	si (su corpo macchina e su tubo flessibile)
Erogazione automatica	si in 25 step
N. di velocità	2
Cinghia di trasporto	si
Blocco grilletto	si

10 step	Velocità 1
Posizione 1	0.8 ml (0.8 g)
Posizione 2	1.7 ml (1.6 g)
Posizione 3	2.5 ml (2.4 g)
Posizione 5	4.1 ml (3.9 g)
Posizione 8	6.4 ml (6.1 g)
Posizione 10	7.9 ml (7.6 g)
Posizione 15	11.9 ml (11.4 g)
Posizione 20	15.9 ml (15.2 g)
Posizione 25	19.8 ml (19.0 g)
ON	erogazione continua

Quantità erogazione in 10 step.



3 possibilità di caricamento  
grasso.



Doppia luce led

## Cesoia CE18DSL

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |  
Velocità 5.300 corse/min | Raggio minimo di taglio 25 mm |  
Peso 2,2 kg con BSL1850. Codice: CE18DSLSTK1

18V



**408<sup>00</sup>**  
+IVA

## Roditrice CN18DSL

18 V / 14,4 V - corpo macchina

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |  
Velocità 2.500 corse/min | Raggio minimo di taglio 40 mm |  
Peso 2,1 kg con BSL1850. Codice: CN18DSLSTK1

18V



**456<sup>00</sup>**  
+IVA

## Smerigliatrice dritta GP18DA

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm |  
Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore |  
Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.  
Codice: GP18DAW5Z

18V

Z.V.R.P. Freno motore

Auto Mode



**BRUSHLESS**

**271<sup>00</sup>**  
+IVA

Velocità variabile  
in cinque regolazioni.



HIGHLIGHTS  
PROMO pag.28

## Smerigliatrice dritta GP18DB

18 V - Ø 50 mm - corpo macchina

Diametro massimo mola 50 mm | Capacità mandrino 6 mm |  
Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Freno motore |  
Lunghezza 464 mm | Peso 2,3 kg con BSL1850C.  
Codice: GP18DBW5Z

18V

Z.V.R.P. Freno motore Auto Mode

Interruttore a palette



**BRUSHLESS**

**271<sup>00</sup>**  
+IVA

Velocità variabile  
in cinque regolazioni.



HIGHLIGHTS  
PROMO pag.28

Descrizione	Codice	Listino*
ISO B   Ø 9,6 x 19 mm   L 64 mm	780734	€ 34,30
ISO C   Ø 9,6 x 19 mm   L 64 mm	780741	€ 34,30
ISO D   Ø 9,6 x 8 mm   L 54 mm	780748	€ 34,30
ISO E   Ø 9,6 x 16 mm   L 60 mm	780755	€ 34,30
ISO G   Ø 9,6 x 19 mm   L 64 mm	780768	€ 34,30
Kit 5 articoli ISO B - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO C - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO D - Ø 9,6 x 8 mm - L 54 mm ISO E - Ø 9,6 x 16 mm - L 60 mm ISO G - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm	780788	€ 159,00

\*prezzi IVA esclusa

## Frese rotative in metallo duro

codolo Ø 6 mm - DIN 8033



# Seghe circolari per legno 18V e 36V.

Taglio < 60 mm



> 60 mm

Versioni solo corpo macchina

Dotazione standard

**Sega circolare 18V per legno C1806DA**  
18V - Ø 165 mm

Lama, chiave, guida parallela

**Sega circolare 18V per legno C1807DA**  
18V - Ø 190 mm

Lama 24 denti, chiave, guida parallela

HIGHLIGHTS PROMO pag.13

**Sega circolare 18V per legno C1806DB**  
18V - Ø 165 mm

Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable

HIGHLIGHTS PROMO pag.12



**Sega circolare 36V per legno C3606DB**  
36V - Ø 165 mm

Lama, chiave, guida parallela, valigetta stackable

## Caratteristiche

Voltaggio/potenza	18V	18V	18V	36V
Velocità	3.800 giri/min	3.800 giri/min	2.500 - 4.500 giri/min	5.600 / 4.300 / 2.000 giri/min
Ø disco	Ø 165 mm	Ø 190 mm	Ø 165 mm	Ø 165 mm
Inclinazione lama	45°	55°	45°	45°
Taglio lama 90°	57 mm	64,5 mm	66 mm	66 mm
Taglio lama inclinata	38 mm (45°)	39 mm (55°)	45 mm (45°)	45 mm (45°)
Freno motore	Si	Si	Si	Si
Silent Mode	-	Si (2.000 giri/min)	Si (2.500 giri/min)	Si (2.000 giri/min)
Soft start	Si	Si	Si	Si
Motore	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
Luce LED	Si	Si	Si	Si
Sistema soffiante	Si	Si	Si	Si
Lunghezza	291	317	285	285
Peso	3,5 kg con BSL1850C	3,9 kg con BSL1850C	3,3 kg con BSL1850MA	3,4 kg con BSL36A18
Codice	C1806DAW2Z	C1807DAW2Z	C1806DBW2Z	C3606DBW2Z

**212.00** +IVA

BRUSHLESS

**262.00** +IVA

BRUSHLESS

**300.00** +IVA

BRUSHLESS

**384.00** +IVA

## Versioni compatibili con binari guida



**NEW**  
NOVITÀ 2024

Versione solo corpo macchina C1806DUMW2Z

**320.00** +IVA

**NEW**  
NOVITÀ 2024

Versione solo corpo macchina C3606DUMW2Z

**404.00** +IVA

## Sega ad affondamento C3606DPA

36V - Ø165 mm - 66 mm - corpo macchina

Profondità di taglio 66mm, la più elevata del mercato | Potente motore brushless da 36V | Compatibile con binari guida Hikoki e dei principali altri marchi | 12 regolazioni della velocità | Rapido freno elettronico | Inclinazione lama -1°/46° per giunzioni sempre precise | Doppia regolazione delle profondità di taglio. Peso 4,4 kg senza batteria | Dotazione: sacco raccogli-trucchiolo, lama per legno, valigetta. |


Codice: **C3606DPAW2Z**

**NEW**  
NOVITÀ 2024

**36V**



Selettore della velocità di lavoro in 12 step.

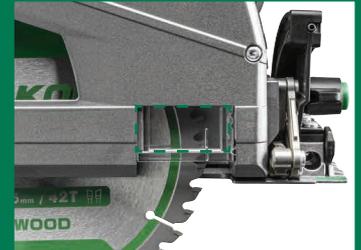

La finestrella consente una perfetta visibilità sul taglio, così da tagliare perfettamente a misura.



Doppia scala di regolazione della profondità di taglio (con o senza guida).



Doppia regolazione dell'inclinazione (da -1° a 46°), accuratezza e precisione al top.

Assoluta precisione ed accuratezza

Compatibile con i binari guida

Profondità di taglio 66 mm, con binario guida 61 mm

**BRUSHLESS**

**510<sup>00</sup>** +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.22



\*binario non incluso



### Lama per legno

165 x 20 mm  
36 denti

Codice: **752415**

**52<sup>00</sup>** +IVA

### Guida parallela

Codice: **4100082**

**45<sup>00</sup>** +IVA



## Accessori per binari guida

Migliora i tagli nel legno con una precisione e senza paragoni.

Le nostre seghe circolari C3606DPA, C3606DUM, C1806DUM, C7BUM sono progettate per essere compatibili con i binari guida senza l'uso di adattatori esterni, garantendo un lavoro veloce e preciso.



4100071

Descrizione	Codice	Listino*
Binario guida GR800 - L. 800 x 180 mm	4100071	98,00
Binario guida GR1600 - L. 1600 x 180 mm	4100072	153,00
Borsa di trasporto per GR1600	379259	36,00
Connettore per GR800 e GR1600	4100080	93,00
Protezione antiscegge per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100077	19,60
Nastro di scorrimento parte superiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100078	25,80
Nastro antiscivolo parte inferiore per GR800 e GR1600 L. 1,7 m	4100079	19,60
Guida per tagli obliqui per GR800 e GR1600	379264	88,00
Morsetto a vite	711237	36,10
Morsetto rapido	711238	57,00

\*prezzi IVA esclusa



4100080



4100077



711237



379264

## Troncatrice radiale C3610DRA

36V

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Capacità taglio a 90°: 89 x 292 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 89 x 204 mm | Inclinazione lama 0-60° dx / 0-55° sx | Angolo piano base 0-48° dx / 0-48° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 20,6 kg con BSL36A18. Codice: C3610DRAW4Z

BRUSHLESS



708<sup>00</sup> +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.23



## Sega da banco C3610DRJ (X)

36V

36 V - Ø 255 mm - corpo macchina

Lama Ø 255 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 5.000 giri/min | Peso 30,5 kg con BSL36B18. Codice: C3610DRJW4Z

Piano di lavoro  
allungabile  
fino a 880 mm

BRUSHLESS



619<sup>00</sup> +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.13



Disponibile nel catalogo  
carrello da lavoro  
Codice: 376510  
184.00 +IVA

## Fresatrice verticale M3612DA

36V

36 V - 12 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 - 12 mm | Velocità variabile in 6 step 11.000 - 25.000 giri/min | Freno motore | Profondità taglio 50 mm | Peso 3,8 kg con BSL36A18. Codice: M3612DAW2Z

Interruttore sull'impugnatura

Velocità di taglio  
20,9 m/min



BRUSHLESS

405<sup>00</sup> +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.13



## Rifilatore M1808DA

18V

18 V - 8 mm - corpo macchina

Capacità mandrino 6 - 8 mm | Velocità 10.000 - 30.000 giri/min | Interruttore sul corpo | Profondità taglio 40 mm | Peso 1,7 kg con BSL1850C. Codice: M1808DAW2Z

Velocità di taglio 12,7 m/min

Interruttore e selettore  
velocità variabile in  
6 step sul corpo

BRUSHLESS

306<sup>00</sup> +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.12



## Levigatrice rotoorbitale SV1813DA

18V

18 V - Ø 125 mm - corpo macchina

Platello Ø 125 mm | Velocità variabile 7.000 - 11.000 giri/min | Orbita Ø 3 mm | Sacchetto raccogli-polvere in dotazione | Freno motore | Peso 1,8 kg con batteria BSL1850C. Codice: SV1813DAW2Z

Velocità a vuoto  
11.000 giri/min

BRUSHLESS

188<sup>00</sup> +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.12



## Pialla P18DSL

18V

18 V - corpo macchina

Larghezza di taglio 82 mm | Profondità massima di taglio 2 mm | Battuta 9 mm | Velocità 16.000 giri/min | Peso 3,3 kg con BSL1850. Codice: P18DSLW2Z

275<sup>00</sup> +IVA





### Stazione di lavoro universale per troncatrici

Stazione di lavoro universale per troncatrici UU240F Ø massimo 305 mm  
 Dimensioni banco esteso: 150 x 84 x 87 cm (LxWxH) | Altezza di lavoro 88 cm  
 Apertura massima 234 cm | Carico massimo: 181 kg  
 Peso stazione di lavoro: 22,7 kg  
 Codice: 410090

**350<sup>00</sup>** +IVA



### Carrello per il trasporto

Carrello per trasporto sega da banco C3610DRJ all'occorrenza si trasforma in banco da lavoro | Dimensioni carrello aperto: 1.153 x 920 x 890 mm  
 Dimensioni carrello chiuso: 1.117 x 671 x 455 mm  
 Codice: 376510

**184<sup>00</sup>** +IVA



# Seghetti e segacci cordless 18V e 36V.

Applicazioni medio-pesanti

Applicazioni leggere



**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.25

**Seghetto alternativo 18V**  
CJ18DA / CJ18DB  
18 V - 135 mm



**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.12

**Seghetto alternativo 36V**  
CJ36DA / CJ36DB  
36 V - 160 mm



**Segaccio dritto 18V**  
CR18DA  
18 V - 50 mm

Versioni solo corpo macchina

Dotazione standard

Lama, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, valigetta stackable.

paraschegge, raccordo aspirazione, protezione, valigetta stackable.

2 lame, valigetta stackable.

## Caratteristiche

Voltaggio	18 V	36 V	18 V
Corsa lama	26 mm	26 mm	13 mm
Taglio legno/acciaio	135 / 10 mm	160 / 10 mm	50 / 12 mm
Taglio tubi acciaio	-	-	Ø 50 mm
Taglio orbitale	Si	Si	No
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	-
Velocità	0 - 2.500 corse/min	800 - 3.500 corse/min	0 - 3.200 corse/min
Velocità variabile	Si	Si (5 step)	Si
Auto Mode	-	Si	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole
Antivibrante LVH/UVF	-	-	-
Luce LED	Si	Si	Si
Lunghezza	266 mm	277 mm / 298 mm	350 mm
Peso	2,5 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL36A18X	1,7 kg con BSL1850MA
Codice	CJ18DAW2Z	CJ36DAW2Z	CR18DAW2Z

**BRUSHLESS**

**226<sup>00</sup>**  
+IVA

**367<sup>00</sup>**  
+IVA

**205<sup>00</sup>**  
+IVA

Versioni con impugnatura sul corpo

CJ18DBW2Z  
226.00 +IVA

CJ36DBW2Z  
367.00 +IVA

## Multifunzione CV18DA

18 V - attacco OIS 12 - corpo macchina

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock | Velocità oscillazione in 6 step 6.000 - 20.000 n°/min | Angolo oscillazione 3,6° | Peso 2 kg con BSL1850.

Codice: CV18DAW2Z

**BRUSHLESS**

**NEW**  
NOVITÀ 2024  
**242<sup>00</sup>**  
+IVA



**18V**

Dotazioni:  
Box con 12 accessori,  
raccordo aspirazione  
valigetta Stackable

**Box 12 accessori  
in dotazione**

1 lama + 1 plattello  
+ 10 carte abrasive



pesanti ed intensive



### Segaccio universale CR18DSL

18 V - 90 mm

Valigetta.

18V

### Segaccio universale CR18DB

18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

18V

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.12

### Segaccio universale CR18DMA

18 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

18V

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.12

### Segaccio universale CR18DBL

18 V - 300 mm

Lama, valigetta.

18V

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.12

### Segaccio universale CR36DA

36 V - 300 mm

Lama curva, valigetta.

36V  
**AV**

18 V	18 V	18 V	18 V	36 V
28 mm	29 mm	29 mm	32 mm	32 mm
90 / 10 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Ø 90 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
No	Si	No	No	Si
-	-	-	-	-
0 - 2.100 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 2.500 corse/min	0 - 2.500 corse/min
Si	Si	Si (4 step)	Si (3 step)	Si (4 step)
-	-	Si	Si	Si
a spazzole	a spazzole	Brushless	Brushless	Brushless
-	-	Si (sistema antivibrante UVP)	Si (imp. antivibrante LVH)	Si (sistema antivibrante UVP)
-	Si	Si	Si	Si
434 mm	458 mm	377 mm	435 mm	457 mm
3,4 kg con BSL1850MA	4 kg con BSL1850MA	2,7 kg con BSL1850MA	3,4 kg con BSL1850MA	4,5 kg con BSL36A18X
CR18DSLPLG	CR18DBPLG	CR18DMAW2Z	CR18DBLPLG	CR36DAPLG
		<b>FHB</b> <b>BRUSHLESS</b> <b>UVP</b>	<b>BRUSHLESS</b> <b>LVH</b>	<b>BRUSHLESS</b> <b>UVP</b>
<b>203,00</b> <sub>+IVA</sub>	<b>225,00</b> <sub>+IVA</sub>	<b>303,00</b> <sub>+IVA</sub>	<b>303,00</b> <sub>+IVA</sub>	<b>441,00</b> <sub>+IVA</sub>

## Kit lame per multifunzione

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione n° 6 lame per multifunzione n° 2 lame per legno (MSW32PCJ) n° 2 lame per metallo (MSM32PB) n° 2 lame per legno + metallo (MSD32PBC)	782794	€ 93,00

\*prezzi IVA esclusa



Blister con n° 3 lame  
Codice: 782793

**45,50**<sub>+IVA</sub>



### Martello combinato DH3640DA **36V**

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 250 - 500 giri/min | Percussioni 1.400 - 2.800 n°/min | Energia per colpo 9,2 Joule | Peso 7,4 kg con BSL36B18XX. Codice: DH3640DAW2Z

9,2 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

Sistema antivibrante

**NEW**  
BRUSHLESS  
RFC  
LVH  
UVP



**650<sup>00</sup>** +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.12

**NEW**  
NOVITÀ 2024

### Martello combinato DH36DMA **36V**

36 V - Ø 40 mm - attacco SDS-max - corpo macchina

Foratura calcestruzzo Ø 40 mm | Velocità 260 - 590 giri/min | Percussioni 1.420 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 7,1 Joule | Peso 7,9 kg con BSL36B18X. Codice: DH36DMAW2Z

7,1 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

**NEW**  
BRUSHLESS  
RFC  
LVH



**519<sup>00</sup>** +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.12

### Demolitore H3641DA **36V**

36 V - 6,8 J - SDS-max - corpo macchina

Percussioni 1.500 - 2.860 n°/min | Energia per colpo 6,8 Joule | Peso 6,3 kg con BSL36B18X. Codice: H3641DAW2Z

6,8 Joule (EPTA)

Velocità regolabile

**NEW**  
BRUSHLESS  
LVH



**460<sup>00</sup>** +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.12

**NEW**  
NOVITÀ 2024

### Miscelatore UM36DA **36V**

36 V - Ø 200 mm - corpo macchina

Ø massimo frusta 200 mm | Attacco M14 | Velocità 0 - 500 / 1.200 giri/min | Peso 4,7 kg con BSL36A18X. Codice: UM36DAW4Z

2 velocità

Cover protettiva  
della batteria

**NEW**  
BRUSHLESS



**371<sup>00</sup>** +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.12

### Vibratore per cemento UV3628DA **36V**

36 V - Ø 28 mm - corpo macchina

Ø tubo flessibile 28 mm | Lunghezza tubo flessibile 824 mm | Velocità 12.000 - 15.200 giri/min | Peso 4,2 kg con BSL36B18X. Codice: UV3628DAW4Z

40% più veloce  
rispetto ad un  
modello a filo

Cover protettiva  
della batteria

**NEW**  
BRUSHLESS



**581<sup>00</sup>** +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.12

### Taglia e piega tondini VB3616DA **36V**

36 V - corpo macchina

Capacità taglio / piega tondini Ø 8 - Ø 16 mm | Velocità taglio 2,6 s | Velocità piega a 180° 3,8 s | Peso 18,6 kg con BSL36A18X. Codice: VB3616DAW2Z

Taglia e piega contemporaneamente  
fino a 2 - 3 tondini da Ø 10 mm

**NEW**  
BRUSHLESS



**2642<sup>00</sup>** +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.12

## Avvitatore per cartongesso

- W18DA: 18V - 5,000 giri/min - 6 Nm
- W18DB: 18V - 3,000 giri/min - 10 Nm

**NEW**  
NOVITÀ 2024

Capacità viti Ø 4 mm | Modalità automatica per l'avvitatura continua | Modalità a impulsi per correzione inserimento vite | Regolazione di profondità della vite attraverso il mandrino | Luce a 2 led | Design ergonomico e facile da usare con una sola mano | Lunghezza 246 mm.

Design leggero, compatto ed ergonomico

Funzione Autostart

Caricatore per strisce di viti in cartongesso, specifico per avvitature in serie (opzionale)

18V



Codice: **W18DAW2Z**

Dotazione:  
valigetta Stackable

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**229<sup>00</sup>** +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.13

Codice: **W18DAWAZ**

Peso: 1,4 kg (con BSL1820M)

Dotazione:  
2 batterie BSL1820M  
caricabatteria UC18YFSL  
valigetta Stackable

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**329<sup>00</sup>** +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.24

Codice: **W18DBW2Z**

Peso: 1,5 kg (con BSL1820M)

Dotazione:  
valigetta Stackable

Compatible  
**BRUSHLESS**  
**229<sup>00</sup>** +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.13

### Strisce di viti per cartongesso

Descrizione	Quantità	Codice	Listino*
Per supporti in metallo			
Ø3.6x25 mm	1,000	754601	25,80
Ø3.6x35 mm	1,000	754605	28,40
Ø3.6x45 mm	1,000	754607	33,00
Ø3.6x55 mm	1,000	754609	37,10
Per supporti in legno			
Ø3.9x25 mm	1,000	754611	25,80
Ø3.9x30 mm	1,000	754613	27,30
Ø3.9x35 mm	1,000	754615	28,30
Ø3.9x45 mm	1,000	754617	33,00
Ø3.9x55 mm	1,000	754619	37,10

\*prezzi IVA esclusa



Caricatore automatico  
per strisce di viti.

Codice: **378857**

**105<sup>00</sup>** +IVA

# Graffatrice N1812DA

**NEW**  
NOVITÀ 2024

Meccanismo di protezione colpi a vuoto per evitare di rovinare la superficie di lavoro causato dal colpo

Più leggera del modello precedente, solo 1,5 Kg con batteria BSL1820M

Parte anteriore in metallo per una maggiore durata.

Corpo più veloce che mai! Grazie al tempo di sparo di 67 msec.

Possibilità di lavorare filo a muro grazie alla distanza minima di 4 mm

Luce a LED

Corpo completamente isolato per una protezione totale dalla polvere

## Graffatrice N1812DA

**18V**

18 V - 13 mm - corpo macchina

Trasmissione a molla precaricata

Capacità di carico 150 graffe

Velocità sparo 67 msec.

Autonomia 7.000 graffe con batteria BSL1820M

Peso 1,5 kg con BSL1820M

Dotazione: Valigetta

Codice: N1812DASTK1

**275,00**  
+IVA

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.12

Disponibile da fine Ottobre 2024

### Caratteristiche N1812DA

Voltaggio	18V
Tipo motore	spazzolato
Graffe	larghezza 12 mm lunghezza 6-13 mm
Capacità caricatore	150 graffe
Velocità sparo	67msec
Velocità sequenziale	5 graffe / sec.
Autonomia (con BSL1820M)	7.000 graffe
Livello vibrazioni	1,7 m/s <sup>2</sup>
Rumorosità	80 dB (A)
Lunghezza	166 mm
Larghezza	85 mm
Altezza	235 mm (con BSL36A18X)
Peso con batteria	1,5 kg con BSL1820M
Led	si
Meccanismo protezione colpi a vuoto	si



Parte anteriore in metallo per una maggiore durata.



Capacità caricatore 150 graffe.



Peso di soli 1,5 Kg con batteria BSL1820M.



Possibilità di lavorare filo a muro grazie alla distanza minima di 4 mm.

## Chiodatrice NR1890DBCL

18 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 1,5 - 2 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule | Capacità di carico 47 chiodi | Peso 4,8 kg con BSL1850. Codice: NR1890DBCLW9Z

Chiodi a mezza testa su striscia di carta, inclinata a 35°:  
Lunghezza 50 ~ 90 mm  
Ø Testa 6,8 ~ 7,7 mm



**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**588.00** +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.23

18V

## Groppinatrice NT1850DA

18V - 18 Gauge - 2.4 kg - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 2 groppini/sec | Modalità sparo singolo o sequenziale | Luce a LED | Capacità di carico 100 groppini | Spara fino a 1300 groppini con batteria BSL1820M | Peso 2,4 kg con batteria BSL1820M. Codice: NT1850DAW6Z

Chiodi groppini 18 Gauge:  
Lunghezza 16 ~ 50 mm |  
Ø Testa 1,9 mm |  
Ø gambo 1 mm

Elevate performance  
di fissaggio, anche  
ad alta quota



**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**505.00** +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.12

18V

## Chiodatrice duplex NR3675DD

36 V - corpo macchina

Trasmissione camera d'aria precompressa | Velocità 2 chiodi/sec | Potenza sparo 120 Joule | Capacità di carico 35 chiodi | Modalità di sparo singolo o sequenziale | Regolazione senza utensili della profondità di sparo | Peso 4,9 kg con batteria BSL36A18. Codice: NR3675DDW6Z

Chiodi duplex su striscia di plastica, inclinata a 21°:  
Lunghezza 45 ~ 75 mm  
Ø Testa 5,2 mm  
Ø gambo 3,3 mm

120 Joule (EPTA)



**BRUSHLESS**  
AIR SPRING  
DRIVE SYSTEM

**608.00** +IVA

36V

## Compressore cordless EC36DA

36 V - 9,3 bar - 7,3 L - corpo macchina

Capacità serbatoio 7,3 litri | Pressione 9,3 bar | Senza olio | Filtro aria removibile | Motore Brushless | Design compatto, robusto e serbatoio in metallo | Serbatoio carico in 17 secondi | Collegando una groppinatrice pneumatica spara fino a 1.000 groppini con una batteria BSL36A18 | Peso 13,4 kg con BSL36B18X. Codice: EC36DAW4Z

Serbatoio carico in 17 secondi

Senza olio

Motore Brushless



**BRUSHLESS**

**354.00** +IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.12

36V

## Pistola per silicone AC18DA

18 V - corpo macchina

Forza di spinta max 3.000 N | Velocità di erogazione 0 - 14 m/s | Velocità variabile | Robusta e resistente agli urti | Peso 2,3 kg con BSL1820M. Codice: AC18DAPLG



Set cartuccia 400 ml.  
codice: 378711 **75.00** +IVA

Set cartuccia 600 ml.  
codice: 378712 **81.00** +IVA

Forza di spinta 3.000 N

Set cartuccia 400 ml inclusa

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.12

**316.00** +IVA

Anche in versione completa  
n°1 BSL1820M + UC18YSL3  
Codice: AC18DAWF  
**421.00** +IVA

18V

## Termosoffiatore RH18DA

18 V - corpo macchina

Volume d'aria 200 - 300L/min (due set) | Temperatura flusso d'aria 30 - 550 °C | Indicatore di carica | Peso 0,6 kg senza batteria. Codice: RH18DAW2Z

Regolazione digitale  
della temperatura

Fino a 21 minuti di autonomia  
con batteria 5 Ah



**157.00** +IVA

18V

# Elettroseghe e decespugliatori

Motore 36V

Motore 18V



**Elettrosega CS1825DC** **18V**

**Elettrosega CS3630DC** **36V**

**Elettrosega CS3630DB** **36V**

**Dotazione Standard**

18 V - barra 25 cm corpo macchina

36 V - barra 30 cm corpo macchina

36 V - barra 30 cm corpo macchina

## Caratteristiche

Motore	Brushless	Brushless	Brushless
Lunghezza barra	25 cm	30 cm	30 cm
Velocità catena	12,1 m/sec (730m/min)	12,6 m/sec	14,9 m/sec
Tipo di barra	90PX-40E	90PX-045X	90PX-045X
Tipo di freno	Freno meccanico	Freno meccanico	Freno meccanico
Peso	2,7 kg con BSL1820M	3,2 Kg con BSL36A18	4,5 kg BSL36A18
Codice	CS1825DCW4Z	CS3630DCW4Z	CS3630DBW4Z

**238<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**333<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**317<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.12

Coppia

0,7 Nm

1 Nm

1,6 Nm



**NEW**  
NOVITÀ 2024

**NEW**  
NOVITÀ 2024

**Decespugliatore CG18DA(L)** **18V**

**Decespugliatore CG36DB(L)** **36V**

**Decespugliatore CG36DC(L)** **36V**

**Dotazione Standard**

18 V - Impugnatura a D corpo macchina

36 V - Impugnatura a D corpo macchina

36 V - Impugnatura a D corpo macchina

## Caratteristiche

Motore	A spazzole	A spazzole	Brushless
Coppia	0,7 Nm	1,0 Nm	1,6 Nm
Capacità taglio	Ø 230/310 mm (lama/filo)	Ø 230/310 mm (lama/filo)	Ø 255/440 mm (lama/filo)
Velocità	0-5.600 giri/min	4.000 - 6.500 giri/min (3modalità)	0-6.000 giri/min
Lama dotazione	Sì	No	Sì
Peso	4.2kg (con batteria 5.Ah)	4,9 kg con BSL36B18X	5.2kg BSL36B18X
Codice	CG18DAW4Z	CG36DBW4Z	CG36DCW4Z

**229<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**289<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**319<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Tosasepi CH3672DA

36V - lama 72 cm - corpo macchina

Capacità taglio 72 cm | Velocità 1.000/1.700/1.330/1.500 giri/min |

Passo dente 35 mm | Peso 4,4 kg con BSL36A18X.

Codice: CH3672DAW4Z

**36V**

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente



**300<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**NEW**  
NOVITÀ 2024

## Tosasepi CH3656DA

36 V - lama 56 cm - corpo macchina

Capacità taglio 56 cm | Velocità 1.000 - 1.500 corse/min |

Passo dente 35 mm | Peso 4,1 kg con BSL36A18X.

Codice: CH3656DAW4Z

**36V**

4 Velocità

Lama doppia a triplo tagliente



**250<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Soffiatore RB36DA

36 V - corpo macchina

Volume aria 680 m<sup>3</sup>/ora con modalità turbo 800 m<sup>3</sup>/ora | Velocità aria

45 m/s con modalità turbo 53 m/s | Peso 3,5 kg con BSL36A18.

Codice: RB36DAW4Z

**36V**

4 Velocità + Turbo



**BRUSHLESS**

**432<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Soffiatore / Aspiratore RB18DC

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 3,5 m<sup>3</sup>/min | Velocità flusso d'aria max 95 m/

sec | 20 minuti di lavoro in High mode con batteria BSL36A18 | Peso 1,8

kg con BSL1850. In dotazione: bocchetta standard.

Codice: RB18DCW4Z

**18V**



Sacchetto  
raccogli-polvere  
Codice: 323587  
**16.90** +IVA

**86<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Soffiatore RA18DA

18 V - corpo macchina

Volume flusso d'aria max 0,70 m<sup>3</sup>/min | Velocità flusso d'aria 100 - 122

m/s | Pressione massima 18 kPa / 2,61 PSI | Lunghezza corpo 224 mm |

Interruttore a due velocità | Luce led | Peso 1,1 kg con BSL1850MA.

Codice: RA18DAW4Z

**18V**

19 min di lavoro  
con batteria BSL36A18

Intensità flusso d'aria regolabile

Funzione gonfiaggio e sgonfiaggio



**BRUSHLESS**

**127<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Idropulitrice AW18DBL

18 V - corpo macchina

Pressione 5 - 20 bar | Capacità tanica 8 litri | Lunghezza tubo 3 metri |

Consumo d'acqua 0,5 - 1,2 l/min | Peso 4,8 kg con BSL1850C.

Codice: AW18DBLW4Z

**18V**

Pressione massima 20 bar



**BRUSHLESS**

**629<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Aspiratore RP3608DA

36 V - classe L - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 300 W | Depressione massima 20,1 / 8 / 4,2 kPa | Portata d'aria massima 3,5 / 2,4 / 1,6 m<sup>3</sup>/min | Capacità secco e umido 8 e 6 litri | Peso 10,3 kg con BSL36B18X. Codice: RP3608DAW7Z

36V

Potenza aspirante regolabile

Tubo aspirante telescopico

**NEW**  
BRUSHLESS

587<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



## Aspiratore compatto R36DB

36 V - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 155 W | Depressione massima 22 kPa | Portata d'aria massima 1,3 m<sup>3</sup>/min | Rumorosità 68 dB | Capacità secco 0,56 litri | Peso 1,6 kg con BSL36A18. Dotazioni: tubo, bocchetta dritta, spazzola pavimento. Codice: R36DBW4Z

36V

Spazzola per pavimenti migliorata

**NEW**  
BRUSHLESS

243<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



## Aspiratore portatile RP18DA

18V - 6 L - corpo macchina

Aspiratore solidi e liquidi | Flusso d'aria massimo 35l/sec | Depressione massima 120 mbar | Peso 4,1 Kg (senza batteria) | Dotazione: filtro Hepa, cinghia per spalla, tubo flessibile 2,5 m Ø 35 mm, set tubi, bocchetta per pavimenti. Codice: RP18DAW4Z

**NEW**  
NOVITÀ 2024



5 sacchetti  
Codice: 380954  
19.00 + IVA



Filtro HEPA

Aspirazione secco/liquido

Funziona anche come soffiatore

Pulsante per la pulizia manuale del filtro

Tubo corrugato super flessibile che si estende fino a 2,5 metri.

18V



149<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>

## Aspiratore compatto R18DSL

36 V - classe L - corpo macchina

Alta potenza di aspirazione 300 W | Depressione massima 20,1 / 8 / 4,2 kPa | Portata d'aria massima 3,5 / 2,4 / 1,6 m<sup>3</sup>/min | Capacità secco e umido 8 e 6 litri | Peso 10,3 kg con BSL36B18X. Codice: RP3608DAW7Z

18V

Potenza aspirante regolabile

Tubo aspirante telescopico

55<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



## Mini-compressore UP18DA

18V - 16 L/min. - max. 11 bar - corpo macchina

Flusso d'aria massima 14 l/sec. | Pressione a vuoto massima 11 bar | Lunghezza x larghezza x altezza 328x185x259 mm | Peso 2,8 kg (senza batteria) Codice: UP18DAW4Z

18V

Flusso d'aria massima 14l/sec.

Pressione a vuoto massima 11 bar

**NEW**  
NOVITÀ 2024

159<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



**NEW**  
NOVITÀ 2024

18V

## Box termico UL18DF

18V / 24L / 3°C a 65°C

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 24 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 425x325x490 mm | Peso 6,0 kg (con BSL36A18X) | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V. Codice: UL18DFW4Z.

Riscalda e raffredda

Capacità di 24 litri

Apri bottiglie integrato

**149<sup>00</sup>**  
+IVA

### Caratteristiche UL18DF

Voltaggio	18V	
Alimentazione Batteria	Batteria HIKOKI 18V / Auto DC12V / presa di corrente	
Capacità	24L	
Temperatura max.	65°C (con temp. esterna 23°C)	
Temperatura min.	3°C (con temp. esterna 23°C)	
Autonomia (con BSL36A18X / BSL36B18X)	alla temperatura max.	1.5 ore / 2.4 ore
	alla temperatura min.	1.5 ore / 2.4 ore
	in mod. risparmio energetico	7.3 ore / 11.6 ore
Lunghezza	425 mm	
Larghezza	325 mm	
Altezza 490 mm	490 mm	
Peso con batteria	6,0 kg con BSL36A18X	
Apri bottiglie integrato	si	
Funzione carica batteria	no	
Presa corrente e presa 12V in dotazione	si	



## Box termico UL18DBA

18V

18V - Temperatura -18°C / +60°C - corpo macchina

Alimentazione batteria 18V / Auto DC12V / AC 230V | Capacità 25 litri | Lunghezza x larghezza x altezza 610x360x450 mm | Peso 15,8 kg (senza batteria) | Output: USB A, USB C e DC 12V | Dotazione: adattatore auto DC12V, cavo per AC 230V, tracolla. Codice: UL18DBAW4Z

Doppia zona termica

Temperatura regolabile -18°C e 60°C

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.13

**649<sup>00</sup>**  
+IVA

**NEW**  
NOVITÀ 2024



## Illuminazione da cantiere

### Lampada a LED da lavoro UB18DD 18V

18 V - 10.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 1.000 - 10.000 Lumen | Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Porta USB | Montabile su treppiedi | Dotazione cavo AC | Peso 4,1 kg senza batteria. Codice: UB18DDW4Z

**242<sup>00</sup>** +IVA **IP65**



### Lampada a LED da lavoro UB18DC 18V

18 V - 4.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 700 - 4.000 Lumen | Protezione IP65 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Porta USB | Montabile su treppiedi | Peso 1,9 kg senza batteria. Codice: UB18DCW4Z

**149<sup>00</sup>** +IVA **IP65**



### Lampada a LED da lavoro UB18DB 18V

18 V - 2.000 lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 350 - 2.000 Lumen | Protezione IP54 da polvere, getti d'acqua e scintille | Robusta e resistente agli urti | Montabile su treppiedi | Peso 1,2 kg senza batteria. Codice: UB18DBW4Z

**93<sup>00</sup>** +IVA **IP54**



### Lampada a LED UB18DGL 18V

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 regolazioni della luminosità | Peso 0,74 kg senza batteria. Codice: UB18DGLL0Z

**70<sup>00</sup>** +IVA



### Treppiede

Altezza max 130 cm | Altezza min 45 cm  
Codice: 375591

**92<sup>00</sup>** +IVA



HIGHLIGHTS  
PROMO pag.13



Pratico rimessaggio

### Faro a Led da cantiere UB18DG 18V

18V - 4.000 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità in 4 step 1.000 - 4.000 Lumen | 3 Teste luminose inclinabili orizzontalmente e verticalmente | Robusta e resistente agli urti | Protezione IP55 da polvere e getti d'acqua | Facile apertura e chiusura del treppiedi e regolazione dell'altezza | Altezza regolabile da un minimo di 1,23 metri ad un massimo di 2,15 metri. | Uscita AC per adattatore | Funzione notifica batteria scarica | 8,1 kg senza batteria. Codice: UB18DGW4Z

**295<sup>00</sup>** +IVA **IP55**

### Borsa per Faro a Led

Borsa per faro a led

UB18DG

Codice: 381291

**89<sup>00</sup>** +IVA



**NEW**  
NOVITÀ 2024



## illuminazione manuale

### Proiettore a LED UB18DA

18V

18 V - 2.500 lumen - corpo macchina

4 modalità di illuminazione:

Spot + Wide, Spot, Wide, Wide (eco) |

Peso 1,85 kg senza batteria.

Codice: UB18DAW4Z

**132<sup>00</sup>**  
+IVA



### Torcia a LED a lunga distanza UB18DH

18V

18V - 1.050 Lumen - corpo macchina

Regolazione luminosità 400 - 1.050 Lumen |

Fino a 670 metri di illuminazione |

2 modalità di illuminazione (wide e spot) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DHW4Z

**97<sup>00</sup>**  
+IVA



### Lanterna a LED da lavoro UD18DF

18V

18 V - 750 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 750 / 320 Lumen |

Illuminazione a 360° | Peso 0,4 kg senza batteria.

Codice: UB18DFW4Z

**47<sup>00</sup>**  
+IVA



### Torcia a LED da lavoro UB18DE

18V

18 V - 250 lumen - corpo macchina

2 modalità di regolazione 250 / 120 Lumen |

Testa inclinabile in 6 step (130°) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DEW4Z

**37<sup>00</sup>**  
+IVA



### Torcia a LED UB18DJL

18V

18 V - 230 lumen - corpo macchina

2 modalità di illuminazione: torcia (6.000 lx) e

lampada da lavoro (3 regolazioni fino a 110 lx) |

Peso 0,3 kg senza batteria.

Codice: UB18DJLL0Z

**39<sup>00</sup>**  
+IVA



## Radio Bluetooth da cantiere UR18DA

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB+: 174 - 240 MHz  
AM: 530 - 1.710 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 |  
Robusta e resistente agli urti | Equalizzatore a 15 livelli | Potenza massima  
d'uscita AC: 7 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore  
AC | Connessione Bluetooth versione 4.2 | Compatta 240 x 185 mm |  
In dotazione adattatore AC per presa di corrente | 1,8 kg senza batteria.  
Codice: UR18DAW4Z

30 ore di autonomia  
con batteria 5 Ah

Alimentatore AC/DC  
In dotazione



HIGHLIGHTS  
PROMO pag.25

DAB+  
Digital Audio Broadcasting

Bluetooth™

111.00  
+IVA



## Radio Bluetooth da cantiere UR18DSDL

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza DAB / DAB+: 174,928 di 239,200 MHz  
AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz | Altoparlante 8 W x 1 | Robusta e  
resistente agli urti | Equalizzatore a 6 livelli | Potenza massima d'uscita AC: 5  
W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore AC | Connessione  
Bluetooth versione 4.0 | In dotazione adattatore AC per presa di corrente |  
Isolata e ben protetta da spruzzi d'acqua protezione IPX4 | 4 kg senza batteria.  
Codice: UR18DSDLW4Z

28 ore di autonomia  
con batteria 5 Ah

Alimentatore AC/DC  
In dotazione



IP  
X4

DAB+  
Digital Audio Broadcasting

Bluetooth™

211.00  
+IVA



## Radio da cantiere UR18DSAL

18V

18 V - corpo macchina

Banda di frequenza AM: 522 - 1.629 KHz / FM: 87.5 - 108 MHz |  
Altoparlante 8 W x 2 | Robusta e resistente agli urti | Potenza massima  
d'uscita AC: 5 W / 18 V: 7 W | Alimentazione 18V e 230V con adattatore  
AC | Isolata e ben protetta da spruzzi d'acqua protezione IPX4 | In  
dotazione adattatore AC per presa di corrente | 3,4 kg senza batteria.  
Codice: UR18DSALW4Z

28 ore di autonomia  
con batteria 5 Ah

Alimentatore AC/DC  
In dotazione



IP  
X4

132.00  
+IVA



## Kit punte per travi

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 6 punte codolo esagonale Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 14 - 16 mm Lunghezza 230 mm	781991	€ 55,00

\*prezzi IVA esclusa

## Kit mix stackable

svasatori - punte per metallo e punte per legno

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 29 articoli   5 svasatori: Ø 6,3 - 8,3 - 10,4 - 12,4 - 16,5 mm   16 punte in HSS codolo cilindrico: Ø 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 - 9 - 10 mm   8 punte da legno codolo cilindrico: Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	40030031	€ 94,00

\*prezzi IVA esclusa



## Frese a gradino

Descrizione	Codice	Listino*
<b>Frese a gradino in TiAlN</b>		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780101	€ 61,00
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780102	€ 73,00
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780103	€ 121,00
<b>Frese a gradino per metallo</b>		
Ø 4 - 12 / Ø gambo 6 mm	780106	€ 47,70
Ø 4 - 20 / Ø gambo 8 mm	780107	€ 60,00
Ø 6 - 30 / Ø gambo 10 mm	780108	€ 109,00
<b>KIT FRESE</b>		
Kit 3 frese in TiAlN Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780104	€ 243,00
Kit 3 frese per metallo Ø 4 - 30 / Ø gambo 6 - 10 mm	780109	€ 207,00

\*prezzi IVA esclusa



### Punte a lancia per vetro e ceramica Codolo cilindrico

Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x62 mm	HKA362000	4,20
Ø4x65 mm	HKA465000	4,20
Ø5x67 mm	HKA567000	4,20
Ø6x72 mm	HKA672000	5,80
Ø8x77 mm	HKA877000	7,00
Ø10x82 mm	HKA108200	8,70
Ø8 x 90 mm	HKA128700	10,20

\*prezzi IVA esclusa



### Punte per metallo HSS-G DIN 338, attacco esagonale 1/4"

Descrizione	Codice	Listino*
Ø3x76 mm	780441	6,50
Ø4x90 mm	780443	7,50
Ø5x101 mm	780445	8,00
Ø6x108 mm	780446	9,00
Ø8x117 mm	780447	10,00
Ø10x33 mm	780448	12,00

\*prezzi IVA esclusa

### Punte elicoidali per legno, attacco 1/4" esagonale

Descrizione	Codice	Listino*
Ø2 x 55 mm	781941	4,80
Ø3 x 65 mm	781942	5,00
Ø4 x 75 mm	781943	5,20
Ø5 x 85 mm	781944	5,50
Ø6 x 90 mm	781945	5,50
Ø7 x 90 mm	781946	5,80
Ø8 x 90 mm	781947	6,00
Ø9 x 100 mm	781948	6,20
Ø10 x 100 mm	781949	6,50
Ø11 x 100 mm	781950	7,50
Ø12 x 110 mm	781951	7,50
Ø13 x 110 mm	781952	7,50
Ø14 x 120 mm	781953	11,00
Ø15 x 120 mm	781954	12,00

\*prezzi IVA esclusa



### Rinvio angolare

Rinvio angolare a 360° con impugnatura e attacco 1/4" esagonale  
Codice: **HTA40018011**

**59,00**  
+IVA



# 12V PEAK

La miglior soluzione per:  
elettricisti, parchettisti,  
montatori di mobili ed  
installatori di negozi  
e stand fieristici.

## Trapano avvitatore DS12DD

12 V - 40 Nm - versione completa

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min | Coppia massima 40 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1240M.

Dotazione: 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL.

Codice: DS12DDWHZ

40 Nm

Anche in versione  
corpo macchina  
Codice: DS12DDW4Z  
Prezzo: 109.00+IVA

**BRUSHLESS**

229<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



12V

## Trapano avvitatore DS12DA

12 V - 38 Nm - versione completa

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min | Coppia massima 38 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1225M.

Dotazione: 2 batterie BSL1225M, caricabatteria UC12SL.

Codice: DS12DAWFZ

38 Nm

181<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



12V

## Trapano con percussione DV12DD

12 V - 40 Nm - versione completa

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 440 / 1.700 giri/min |

Percussioni 0 - 25.500 n°/min | Coppia massima 40 Nm |

Peso 1,2 kg con BSL1240M. Dotazione: 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL.

Codice: DV12DDWHZ

40 Nm

**BRUSHLESS**

249<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



12V

## Trapano con percussione DV12DA

12 V - 38 Nm - versione completa

Foratura alluminio Ø 12 mm | Velocità 0 - 350 / 1.400 giri/min |

Percussioni 0 - 21.000 n°/min | Coppia massima 38 Nm |

Peso 1,2 kg con BSL1225M. Dotazione: 2 batterie BSL1225M, caricabatteria UC12SL.

Codice: DV12DAWFZ

38 Nm

190<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



12V

ENERGY PACK

### HKA901225V

2 batterie BSL1225M (12V-2,5Ah) | Caricabatteria UC12SL  
Valigetta universale HKA000351 | Peso batteria 0,22 kg.

Potenza 270 W

156<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



### HKA901240V

2 batterie BSL1240M (12V-4Ah) | Caricabatteria UC12SL |  
Valigetta universale HKA000351 | Peso batteria 0,33 kg.

Potenza 430 W

179<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



## Avvitatore ad impulsi WH12DD

12 V - 135 Nm - 1/4"esag. - versione completa

Avvitatura M5 - M14 | Velocità 0 - 3.200 giri/min | Impulsi 0 - 4.000 n°/min | Coppia massima 135 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1240M.

Dotazione: 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL.

Codice: WH12DDWHZ

135 Nm

Anche in versione  
corpo macchina  
Codice: WH12DDW4Z  
Prezzo: 132.00+IVA

**BRUSHLESS**

**290<sup>00</sup>**  
+IVA



12V

## Avvitatore ad impulsi WH12DA

12 V - 110 Nm - 1/4"esag. - versione completa

Avvitatura M5 - M12 | Velocità 0 - 2.700 giri/min | Impulsi 0 - 3.200 n°/min | Coppia massima 110 Nm | Peso 1,1 kg con BSL1225M.

Dotazione: 2 batterie BSL1225M, caricabatteria UC12SL.

Codice: WH12DAWFZ

110 Nm

Anche in versione  
corpo macchina  
Codice: WH12DAW4Z  
Prezzo: 102.00+IVA

**224<sup>00</sup>**  
+IVA



## Tassellatore DH12DD

12 V - Ø 18 mm - versione completa

Foratura calcestruzzo Ø 18 mm | Velocità 800 - 1.080 giri/min | Percussioni 0 - 5.500 n°/min | Energia per colpo 1,2 Joule |

Peso 2,1 kg con BSL1240M. Dotazione: 2 batterie BSL1240M, caricabatteria UC12SL.

Codice: DH12DDWHZ

1,2 Joule (EPTA)

AutoStop

Anche in versione  
corpo macchina  
Codice: DH12DDW2Z  
Prezzo: 262.00+IVA

**397<sup>00</sup>**  
+IVA



**BRUSHLESS  
RFC  
LVH**

12V

## Segaccio dritto CR12DA

12 V - 50 mm - corpo macchina

Capacità taglio legno / metallo 50 / 12 mm | Capacità taglio tubi d'acciaio

Ø 50 mm | Velocità 3.200 corse/min | Lunghezza corsa lama 13 mm | Peso 1,4 kg con BSL1225M. Codice: CR12DAW4Z

Compatibile con lame  
per seghetto e segaccio

**178<sup>00</sup>**  
+IVA



12V

## Cacciavite DB3DL2

3,6 V - 5 Nm - 1/4"esag.

Foratura acciaio Ø 5 mm | Velocità 200 / 600 giri/min |

Coppia 5 Nm | Peso 0,45 kg con EMB315.

Codice: DB3DL2WCZ

2 batterie 3,6 V - 1,5 Ah

Luce a led

**127<sup>00</sup>**  
+IVA

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.25



3,6V

# Quanto lavoro con una carica?

Per darti un'idea di quanto si possa lavorare con un utensile a batteria HIKOKI, abbiamo preparato qualche esempio per ciascuna macchina.

Attenzione: si tratta di informazioni indicative. Infatti, il tempo, o il numero di lavorazioni varia secondo il materiale, il tipo e le specifiche dell'accessorio utilizzato, il grado di pressione che eserciti sull'utensile, ecc. Esistono insomma moltissime variabili che rendono impossibile fornire indicazioni.

## 36V

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	DV36DC DS36DC	36 V 2,5 Ah	40 fori	su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	WH36DC	36 V 2,5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WR36DG WR36DF	36 V 2,5 Ah	250 bulloni	Serraggio di 1,3 sec. bulloni M24 x 80 (F10T)
	WR36DF	36 V 2,5 Ah 4 Ah	160 bulloni 251 bulloni	Serraggio bulloni M27 x 90 classe 10.9
	WR36DA WR36DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	95 bulloni 150 bulloni	Serraggio bulloni M24 x 80
	WR36DE	36 V 2,5 Ah	240 bulloni	Serraggio bulloni M16 x 55
	WR36DH	36 V 2,5 Ah	280 bulloni	Serraggio di 1,5 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	G3613DVE G3613DVF G3615DVE	36 V 2,5 Ah 4 Ah	13 minuti 21 minuti	sbavatura pesante alla max potenza
	G3623DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	10 tagli 16 tagli	su profilo quadro 50 x 50 mm spessore 5 mm
	C3606DB C3606DUM	36 V 2,5 Ah	150 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm
	C3606DPA	36V 4Ah	29,8 metri	taglio su legno duro con spessore 40mm in velocità massima
	CD3605DA CD3605DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	110 tagli 176 tagli	su profilo rettangolare 60 x 30 mm spessore 2,3 mm
	DH3628DC DH3628DA	36 V 2,5 Ah	120 fori	su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità
	DH36DPE	36 V 2,5 Ah	101 fori	su cemento con punta Ø 12 x 30 mm profondità
	DH36DMA	36 V 4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm
	DH3640DA	36V 4 Ah	32 fori	su cemento con punta Ø 25 x 60 mm

	Modello	Batteria	Autonomia	Tipo di lavoro
	H3641DA	36V 4 Ah	demolizione continua	circa 14 min
	NR3675DD	36 V 2,5 Ah	900 chiodi	su legno
	C3610DRA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	260 tagli 374 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 100 mm
	C3610DRJ (X)	36 V 4 Ah	98 metri di taglio lineare su pannelli in legno truciolare spessi 13 mm	
	VB3616DA	36 V 2,5 Ah	130 tagli 140 pieghe (90°)	tondini Ø 16 mm
	UV3628DA	36 V 4 Ah 2,5 Ah	60 min in mod. Normale 45 min in mod. Power 40 min in mod. Normale 25 min in mod. Power	su 18 m3 di cemento
	UM36DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	Low: 28 min High: 24 min Low: 42 min High: 38 min	Low: usato per malta premiscelata 9 Kg High: usato per vernice 4 Kg
	CJ36DA CJ36DB	36 V 2,5 Ah 4 Ah	51 metri 82 metri	su legno MDF da 24 mm
	CR36DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	74 tagli 127 tagli	su legno 50 x 250 mm
	CB3612DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	47 tagli 75 tagli	Tubo in acciaio Ø 80 mm spessore 4 mm
	SB3608DA	36 V 2,5 Ah 4 Ah	9 minuti 15 minuti	Levigatura di legno duro con una pressione di 3Kgf alla massima velocità
	M3612DA	36 V 2,5 Ah	60 metri 45 metri	compensato 9 mm compensato 12 mm



	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	CG36DB	36 V	4 Ah	39 min	in Power mode
				122 min	in Eco mode
	CG36DC	36 V	4 Ah	27/10 min	con lama/filo in Power mode
				115/80 min	con lama/filo in Eco mode
	CS3630DC CS3630DB	36 V	2,5 Ah	390 tagli	Legno di cedro Ø 50 mm
			4 Ah	611 tagli	
	RB36DA	36 V	2,5 Ah	10 minuti	alla massima velocità
			4 Ah	15 minuti	
	CH3656DA CH3672DA	36 V	2,5 Ah	62 minuti	alla massima velocità
			4 Ah	100 minuti	
	RP3608DA	36 V	2,5 Ah x2	76/32/8 min.	Bassa / Media / Alta velocità
			4 Ah x2	120/52/14 min.	
	R36DB	36 V	2,5 Ah	60 /30 /15 min.	Bassa / Media / Alta velocità
	EC36DA	36V	4 Ah	1.183 groppini	con groppina- trice NT50AE2 e pressione 70PSI

## 18V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	DV18DC DS18DC	18 V	5 Ah	44 fori	su legno lamellare alla massima velocità con punta Ø 36 x 120 mm
	DV18DE DS18DE	18 V	5 Ah	200 fori	su legno di abete alla massima velocità con punta Ø 24 x 76 mm
	DV18DD DS18DD DS18DDQ	18 V	3 Ah	944 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 35 mm
	DV18DA DS18DA	18 V	2 Ah	538 fori	su legno alla massima velocità con punta Ø 9 x 30 mm
	WH18DC	18 V	5 Ah	460 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DA	18V	2 Ah	195 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DD	18 V	3 Ah	246 viti	viti legno Ø 4,5 x 90 mm senza preforo
	WH18DE	18 V	4 Ah	260 viti	viti legno Ø 5,5 x 90 mm senza preforo
	WR18DF	18V	2 Ah	138 bulloni	Serraggio di 3 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	WR18DH	18 V	5 Ah	310 bulloni	Serraggio di 2 sec. bulloni M16 x 55 (F10T)
	W18DA	18V	2 Ah	1.500 viti	viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante
	W18DB	18V	2 Ah	1.200 viti	viti Ø 3,5 x 25 mm su cartongesso di 9.5mm + montante
	G18DSL2	18 V	5 Ah	11 minuti	sbavatura
	G1813DA	18 V	5 Ah	15 minuti	sbavatura alla max potenza
	G1813DE G1813DVE G1813DVF	18 V	5 Ah	16 minuti	sbavatura alla max potenza
	DH1826DC DH1826DA	18 V	5 Ah	108 fori	su cemento con punta Ø 10 x 40 mm profondità
	DH18DPA	18 V	5 Ah	187 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm pro- fondità
	DH18DPB	18 V	5 Ah	191 fori	su cemento con punta Ø 8 x 30 mm pro- fondità
	CR18DA	18 V	5 Ah	121 tagli	legno 50 x 100 mm
	CR18DBL	18 V	5 Ah	80 tagli	legno 50 x 250 mm
	CR18DMA	18 V	5 Ah	70 tagli	legno 50 x 250 mm
	CR18DB	18 V	5 Ah	65 tagli	legno 50 x 250 mm
	C1806DA	18 V	5 Ah	125 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	C1807DA	18 V	5 Ah	190 tagli	legno di abete con spessore 50 mm lungo 200 mm
	CR18DSL	18 V	5 Ah	41 tagli	su legno 50 x 250 mm
	CJ18DA CJ18DB	18 V	5 Ah	40 m 135 tagli	su legno MDF da 24 mm
	C1806DB C1806DUM	18 V	5 Ah	140 tagli	su legno di abete con spessore 50 mm lungo 250 mm
	M1808DA	18 V	5 Ah	120 m	scanalatura 4 mm di profondità su MDF con fresa da 6 mm
	NH18DSL	18 V	2 Ah	400 chiodi	su legno SPF con chiodi lunghi 65 mm
	NT1850DA	18 V	2 Ah	1300 groppini	su legno

# 18V

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	CB18DBL	18 V	5 Ah	48 tagli	tubi in acciaio Ø 48,5 spessore 3,5 mm
	CV18DA	18 V	5 Ah	370 tagli	in affondamento su legno tenero di 12mm
	CV18DBL	18 V	5 Ah	185 tagli 44 minuti	su compensato da 12 mm
	DN18DSL	18 V	5 Ah	311 fori	su legno con punta Ø 28 mm
	P18DSL	18 V	5 Ah	95 m	Legno di abete larghezza 50 mm profondità taglio 1 mm
	NR1890DB-CL	18 V	5 Ah	700 chiodi	su legno
	N1812DA	18 V	4 Ah	8.000 graffe	su legno
	SV1813DA	18 V	5 Ah	45 minuti	Levigatura con grana 80 su legno di pino con una pressione di 2 kg
	CG18DA	18 V	5 Ah	32 / 29 min 49 / 45 min	con lama / filo in Power mode con lama / filo in Eco mode
	CS1825DC	18 V	2 Ah	160 tagli	Legno di cedro Ø 50 mm
	RH18DA	18 V	5 Ah	21 minuti 17 minuti	Velocità 1 a 400° Velocità 2 a 550°
	RB18DC	18 V	5 Ah	130 minuti 55 minuti 20 minuti	Bassa / Media / Alta velocità
	RA18DA	18 V	5 Ah	19 minuti	max velocità
	RP18DA	18 V	8 Ah	26 minuti 44,5 minuti	in Boost mode in Eco Mode
	UP18DA	18 V	5 Ah	13 pneumatici 251/60 R16	Gonfiaggio da 1,5 bar a 2,5 bar in 3 min. per ruota
	UL18DBA	18 V	5 Ah	5 ore	Impostando 2 zone con temperatura -18° e 5°C
	R18DB	18 V	5 Ah	40/48/66 min.	Alta / Media / Bassa
	AW18DBL	18 V	5 Ah	35 minuti	Massima pressione acqua (42 L)
	UB18DD	18 V	5 Ah	circa 9 ore circa 1 ora	1.000 lm 10.000 lm

	Modello	Batteria		Autonomia	Tipo di lavoro
	UB18DB	18 V	5 Ah	circa 32 ore circa 5,5 ore	350 lm 2.000 lm
	UB18DC	18 V	5 Ah	circa 20 ore circa 3 ore	700 lm 4.000 lm
	UB18DG	18 V	5 Ah	circa 10,5 ore circa 2,5 ore	1.000 lm 4.000 lm
	UB18DGL	v18 V	4 Ah	circa 11,5 ore circa 5 ore	modalità Bassa modalità Alta
	UB18DA	18 V	5 Ah	circa 18,5 ore circa 2,5 ore	400 lm 2.500 lm
	UB18DH	18 V	5 Ah	circa 24 ore circa 8 ore	400 lm 950 lm
	UB18DF	18 V	5 Ah	circa 29 ore circa 12 ore	320 lm 750 lm
	UB18DE	18 V	5 Ah	circa 63 ore circa 28 ore	120 lm 250 lm
	UB18DJL	18 V	5 Ah	circa 51 ore circa 16 ore	modalità Bassa modalità Alta
	UR18DA	18 V	3 Ah	18 ore	riproduzione FM continua con volume fisso al livello 7
	UR18DSL UR18DSAL	18 V	2 Ah	11 ore	riproduzione FM continua
	AC18DA	18 V	2 Ah	30 cartucce di silicone	con beccuccio di Ø 5mm
	AL18DA	18V	2 Ah	2.300 ml 3.800 ml	Velocità 1 Velocità 2
	UL18DF	18V	5 Ah	1,5 ore 7,3 ore	Temperatura Min/Max Temperatura ECO



## Kit inserti

### KIT 11 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 50 mm |  
3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |  
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |  
3 inserti Torx: T20 - T25 - T30 |  
inserto Robertson 2  
Codice: 4100311



Lunghezza  
inserti  
25 mm

**10<sup>30</sup>**  
+IVA

### KIT 18 articoli

3 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 |  
3 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 |  
2 inserti a taglio: 4,5 mm - 6,5 mm |  
3 inserti esagono 3 - 4 - 5 | 7 inserti Torx:  
T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40  
Codice: 750361



Lunghezza  
inserti  
75 mm

**25<sup>80</sup>**  
+IVA

### KIT 24 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |  
1 adattatore esagonale 1/4" a quadro 1/4" |  
1 chiave a cricchetto esagonale 1/4" | 3 inserti a  
croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3 | 3 inserti a croce  
Pozidriv: PZ1 - PZ2 - PZ3 | 3 inserti esagono 3 - 4  
- 5 | 6 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T30 -  
T40 | 6 bussole esagono: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 13  
Codice: 750362



Lunghezza  
inserti  
25 mm

**29<sup>70</sup>**  
+IVA

### KIT 32 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60  
mm | 1 adattatore esagonale 1/4" a quadro  
1/4" |  
4 inserti a croce Phillips: PH1 - 2 x PH2 - PH3 | 4  
inserti a croce Pozidriv: PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 |  
4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5 - 5,5 - 6,5 mm | 4  
inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 |  
7 inserti Torx: T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30  
- T40 | 7 inserti Torx di sicurezza: TR10 - TR15 -  
TR20 - TR25 - TR27 - TR30 - TR40  
Codice: 750363



Lunghezza  
inserti  
25 mm

**21<sup>20</sup>**  
+IVA

### KIT 50 articoli

1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60  
mm | 4 punte da legno esagonale 1/4" Ø 3 - 4 - 5  
- 6 mm | 4 punte da ferro esagonale 1/4" Ø 2 - 3  
- 4 - 5 mm | 6 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 -  
PH3 (2 per tipo) | 6 inserti a croce Pozidriv: PZ1 -  
PZ2 - PZ3 (2 per tipo) | 4 inserti a taglio: 3,5 - 4,5  
- 5,5 - 6,5 mm | 1 adattatore esagonale 1/4" | 4  
inserti esagono 3 - 4 - 5 - 6 | 1 svasatore Ø 12,4  
mm | 13 inserti Torx: 2 x T10 - 2 x T15 - 2 x T20 - 2  
x T25 - 1 x T27 - 2 x T30 - 2 x T40 | 6 inserti Torx  
di sicurezza: TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 -  
TR40 Codice: 750365



Lunghezza  
inserti  
25 mm

**40<sup>10</sup>**  
+IVA

### KIT 60 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |  
1 portainseri magnetico rapido lunghezza 60  
mm | 9 inserti a croce Phillips: PH1 - PH2 - PH3  
(3 per tipo) | 9 inserti a croce Pozidriv: PZ1 - PZ2  
- PZ3 (3 per tipo) | 6 inserti a taglio: 3,5 mm  
- 2 x 4,5 mm - 2 x 5,5 mm - 6,5 mm | 8 inserti  
esagono: 4 - 5 - 6 - 8 (2 per tipo) | 20 inserti  
Torx: 3 x T10 - 3 x T15 - 3 x T20 - 3 x T25 - 2 x T27  
- 3 x T30 - 3 x T40 | 6 inserti Torx di sicurezza:  
TR10 - TR15 - TR20 - TR25 - TR30 - TR40  
Codice: 750364



Lunghezza  
inserti  
25 mm

**38<sup>90</sup>**  
+IVA

### KIT 23 articoli

1 portainseri magnetico lunghezza 60 mm |  
4 inserti a croce Phillips: PH 2 (3 pz) - PH 3 |  
4 inserti a croce Pozidriv: PZ 2 (3 pz) - PZ 3 |  
1 inserto Phillips (50 mm): PH 2 |  
1 inserto Pozidriv (50 mm): PZ 2 |  
3 inserti esagonali: 4 - 5 - 6 |  
7 inserti Torx: T 20 (2 pz) - T 25 (2 pz) -  
T 30 (2 pz) - T 40 |  
n° 2 inserti Torx (50 mm): T 20 - T 30  
Codice: 40030021



**19<sup>40</sup>**  
+IVA

### KIT 31 articoli

1 impugnatura portainseri |  
3 inserti a croce Phillips: PH 1 - PH 2 - PH 3 |  
3 inserti quadro: 0 - 1 - 2 |  
5 inserti esagonali: 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 |  
3 inserti Spanner (50 mm): 4 - 6 - 8 |  
3 inserti Tri-Wing (50 mm): 1 - 2 - 3 |  
4 inserti Torx (50 mm): T 6 - T 7 - T 8 - T 9 |  
3 inserti Torx-Set (50 mm): 6 - 8 - 10 |  
6 inserti Torx di sicurezza (50 mm):  
TR 10 - TR 15 - TR 20 - TR 25 - TR 27 - TR 30  
Codice: 40030023




**30<sup>30</sup>**  
+IVA

## Kit inserti PREMIUM

### KIT 31 articoli

1 portainseri magnetico rapido |  
9 inserti PH1 (x3) - PH2 (x3) - PH3 (x3)  
9 inserti PZ1 (x3) - PZ2 (x3) - PZ3 (x3)  
12 inserti T20 (x3) - T25 (x3) - T30 (x3) T40 (x3)  
Codice: 752248



**45<sup>50</sup>**  
+IVA

Lunghezza  
inserti  
25 mm

### KIT 8 articoli

1 portainseri magnetico |  
n° 2 inserti Phillips PH 1 - PH 2  
n° 2 inserti Pozidriv PZ 1 - PZ 2  
n° 3 inserti a taglio 4 - 5,5 - 6,5 mm  
Codice: 752397



**13<sup>60</sup>**  
+IVA

Lunghezza  
inserti  
25 mm

# Martelli combinati.

Foratura Ø 40 mm  
classe 5 - 7 kg



HIGHLIGHTS  
PROMO pag.18

**Martello combinato 230V  
DH40MC**  
1.100 W - 7,1 Joule

impugnatura laterale,  
grasso, valigetta.

Foratura Ø 45 mm  
classe 8 - 9 kg



**NEW**  
NOVITÀ 2024  
HIGHLIGHTS  
PROMO pag.19

**Martello combinato 230V  
DH40MEY2**  
1.150 W - 9,2 Joule

impugnatura laterale,  
grasso, valigetta.



HIGHLIGHTS  
PROMO pag.19

**Martello combinato 230V  
DH45MA**  
1.400 W - 11,3 Joule

impugnatura laterale,  
grasso, valigetta.

## Dotazione standard

### Caratteristiche

			
Potenza assorbita	1.100 W	1.150 W	1.400 W
Foratura calcestruzzo	Ø 40 mm	Ø 40 mm	Ø 45 mm
Velocità	620 giri/min	250 - 500 giri/min (4 modalità)	260 - 380 giri/min (6 modalità)
Percussioni	2.800 n°/min	1.400 - 2.800 n°/min (4 modalità)	1.750 - 2.900 n°/min (6 modalità)
Energia per colpo	7,1 Joule	9,2 Joule	11,3 Joule
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole
Frizione di sicurezza	Si	Si	Si
Rivestimento AHB	-	-	-
RFC	-	Si	-
Vibrazioni	16,5 m/s	10,9 m/s	14,1 m/s
Antivibrante LVH / UVP	-	LVH / UVP (sistema antivibrante)	LVH (impugnatura antivibrante)
Demolizione continua	-	Si	-
Lunghezza	448 mm	471 mm	535 mm
Peso (EPTA)	7,1 kg	6,5 kg	9,4 kg
Codice	DH40MCWSZ	DH40MEY2WSZ	DH45MAWSZ

**420<sup>00</sup>** +IVA

**650<sup>00</sup>** +IVA

**BRUSHLESS  
UVP LVH  
RFC**

**630<sup>00</sup>** +IVA **LVH**

## Adattatori per l'aspirazione

Foratura massima Ø 14 mm  
Codice: 783116



**44<sup>40</sup>** +IVA

Foratura da Ø 15 mm  
a Ø 85 mm  
Codice: 783122



**115<sup>00</sup>** +IVA

Foratura massima  
Ø 175 mm  
Codice: 783123



**183<sup>00</sup>** +IVA



Foratura Ø 52 mm  
classe 10 - 12 kg



**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.19

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.19

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.19

### Martello combinato 230V DH45MEY

1.500 W - 12,2 Joule

impugnatura laterale,  
grasso, valigetta.

### Martello combinato 230V DH52MA

1.500 W - 15,5 Joule

impugnatura laterale,  
grasso, valigetta.

### Martello combinato 230V DH52MEY

1.500 W - 18,8 Joule

impugnatura laterale,  
grasso, valigetta.

1.500 W



Ø 45 mm

120 - 310 giri/min (4 modalità)

1.200 - 2.950 n°/min (4 modalità)

12,2 Joule

Brushless

Si

Si

-

8,8 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si

535 mm

9,5 kg

DH45MEYWSZ

**880<sup>00</sup>** +IVA

**BRUSHLESS**  
**UVP**  
**FHB**

1.500 W



Ø 52 mm

210 - 330 giri/min (6 modalità)

1.200 - 2.250 n°/min (6 modalità)

15,5 Joule

a spazzole

Si

-

-

15,1 m/s

LVH (impugnatura antivibrante)

-

585 mm

11,8 kg

DH52MAWSZ

**860<sup>00</sup>** +IVA

**LVH**

1.500 W



Ø 52 mm

110 - 280 giri/min (4 modalità)

1.000 - 2.400 n°/min (4 modalità)

18,8 Joule

Brushless

Si

Si

-

9,8 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si

585 mm


11,5 kg

DH52MEYWSZ

**1070<sup>00</sup>** +IVA

**BRUSHLESS**  
**UVP**  
**FHB**

## Punte a fioretto



Descrizione	Codice	Listino*
Punta a fioretto SDS-max Ø 40 mm x 550 mm	4100961	€ 240,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 45 mm x 550 mm	4100962	€ 248,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 55 mm x 550 mm	4100964	€ 284,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 65 mm x 550 mm	4100966	€ 304,00
Punta a fioretto SDS-max Ø 80 mm x 550 mm	4100968	€ 341,00

\*prezzi IVA esclusa

## Corone al Widia Sistema conico K 1:8

Descrizione	Codice	Listino*
Corona al Widia Ø 60 mm x 100 mm	751058	€ 149,00
Corona al Widia Ø 80 mm x 100 mm	750963	€ 181,00
Corona al Widia Ø 100 mm x 100 mm	750965	€ 232,00
Corona al Widia Ø 125 mm x 100 mm	750966	€ 310,00
Punta di centraggio Ø 11 mm x 120 mm	750967	€ 10,30
Espulsore	750974	€ 13,00
Codolo con scanalatura laterale 180 mm	750968	€ 65,00
Codolo con scanalatura laterale 450 mm	750969	€ 75,00

\*prezzi IVA esclusa

# Martelli demolitori.

Classe 5 - 7 kg



HIGHLIGHTS  
PROMO pag.18

**Demolitore 230V  
H41MB2**  
950 W - 7,1 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



HIGHLIGHTS  
PROMO pag.19

**Demolitore 230V  
H45MEY**  
1.150 W - 10,1 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

Classe 10 - 12 kg



HIGHLIGHTS  
PROMO pag.19

**Demolitore 230V  
H60MC**  
1.250 W - 14 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.



HIGHLIGHTS  
PROMO pag.19

**Demolitore 230V  
H60MEY**  
1.500 W - 18 Joule

scalpello, impugnatura laterale, valigetta.

## Dotazione standard

## Caratteristiche

Potenza assorbita	950 W	 1.150 W	 1.250 W	 1.500 W	
Attacco	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max	SDS-max
Percussioni	3.000 n°/min	1.430 - 2.850 n°/min	1.600 n°/min	1.500 - 2.100 n°/min	
Velocità variabile	-	4 velocità	-	4 velocità	
Energia per colpo	7,1 Joule	10,2 Joule	14 Joule	18 Joule	
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole	Brushless	
Frizione di sicurezza	-	Si	Si	Si	
Rivestimento AHB	-	Si	-	Si	
Vibrazioni	9 m/s	8 m/s	-	11 m/s	
Antivibrante LVH / UVP	LVH ( <i>imp. antivibrante</i> )	UVP ( <i>sistema antivibrante</i> )	-	UVP ( <i>sistema antivibrante</i> )	
Lunghezza	427 mm	480 mm	570 mm	585 mm	
Peso (EPTA)	5,2 kg	7,3 kg	10,2 kg	12,2 kg	
Codice	H41MB2WSZ <b>LVH</b>	H45MEYWTZ <b>BRUSHLESS UVP AHB</b>	H60MCWSZ	H60MEYWTZ <b>BRUSHLESS UVP AHB</b>	

**460<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**670<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**660<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**930<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## SCALPELLI AD ALTA DEMOLIZIONE perché sceglierli?

### • Design auto-affilante

Il brevetto design dello scalpello permette di mantenere l'affilatura nel tempo.

### • Ottimizzati contro gli inceppamenti

Gli scalpelli ad alta demolizione sono studiati per prevenire gli inceppamenti garantendo così un lavoro continuativo senza tempi morti.

### • Più longevi

Il particolare design riduce le frizioni aumentando così la vita dello scalpello del 170%

### • Più cattivi

I punti di rottura, denominati BreakPower™, garantiscono una potenza di distruzione molto maggiore rispetto ad uno scalpello standard. Negli scalpelli SDS-plus arrivano ad esportare il triplo del materiale rispetto alla relativa versione standard.





Classe 16 - 30 kg

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.18

### Demolitore H65SB3

230V

1.340 W - 37,4 Joule

scalpello, impugnatura laterale,  
valigetta.



### Demolitore H70SA

230V

1.240 W - 23,1 Joule

scalpello, chiave M4, chiave M8.



Carrello per il  
trasporto H90SG  
Codice: 712690  
**216.00 +IVA**

### Demolitore H90SG

230V

2.000 W - 57,7 Joule

chiave M6

1.340 W



esagonale 30 mm

1.400 n°/min

-

37,4 Joule

a spazzole

-

Si

15,5 m/s

UVP (sistema antivibrante)

731 mm

18 kg

H65SB3WTZ

UVP  
AHB

**980<sup>00</sup>**  
+IVA

1.240 W



esagonale 30 mm

1.400 n°/min

-

23,1 Joule

a spazzole

-

-

-

-

625 mm

17 kg

H70SALAZ

**1550<sup>00</sup>**  
+IVA

2.000 W



esagonale 28,5 mm

1.000 n°/min

-

57,7 Joule

a spazzole

-

Si

7,7 m/s

UVP (sistema antivibrante)

860 mm

32 kg

H90SGWAZ

UVP  
AHB

**1990<sup>00</sup>**  
+IVA

## Scalpellini ad elevata demolizione serie CP-MAX



Descrizione	Codice	Listino*
CP-max a punta 400 mm	751221	€ 23,30
CP-max piatto Ø 20 x 400 mm	751222	€ 24,40
CP-max a spatola (dritto) Ø 50 x 380 mm	4100995	€ 34,00
CP-max per piastrelle (inclinato) Ø 50 x 380 mm	4100996	€ 38,10

\*prezzi IVA esclusa



# Tassellatori a filo SDS-plus.



Foratura Ø 24 mm



## Tassellatore 230V DH24PH2

730 W - 2,7 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
valigetta.

## Tassellatore 230V DH24PMH

730 W - 2,7 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
mandrino innesto rapido,  
valigetta stackable.

## Tassellatore 230V DH26PC2

830 W - 2,9 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
valigetta stackable.

## Tassellatore 230V DH26PMC

830 W - 2,9 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
mandrino innesto rapido,  
valigetta stackable.

### Dotazione standard

### Caratteristiche

Potenza assorbita	730 W	730 W	830 W	830 W
Foratura calcestruzzo	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 24 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)	Ø 26 / 50 mm (corona)
Velocità	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.050 giri/min	0 - 1.100 giri/min	0 - 1.100 giri/min
Percussioni	0 - 3.950 n°/min	0 - 3.950 n°/min	0 - 4.300 n°/min	0 - 4.300 n°/min
Energia per colpo	2,7 Joule	2,7 Joule	2,9 Joule	2,9 Joule
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	Si	Si	Si	Si
Modalità di lavoro	3	3	3	3
Vibrazioni	14,5 m/s	13,7 m/s	14,5 m/s	14,1 m/s
Antivibrante LVH / UVP	-	-	-	-
RFC	-	-	-	-
Sistema AutoStop	-	-	-	-
Lunghezza	349 mm	382 mm	349 mm	382 mm
Peso	2,8 kg	3 kg	2,8 kg	3 kg
Codice	DH24PH2WSZ	DH24PMHW1Z	DH26PC2W1Z	DH26PMCW1Z

**181<sup>00</sup>** +IVA

**201<sup>00</sup>** +IVA

**232<sup>00</sup>** +IVA

**250<sup>00</sup>** +IVA

### Versioni 2 modalità

DH24PG2WSZ  
**170.00+IVA**

DH26PB2W1Z  
**203.00+IVA**

## Scalpellatore H25PV

500 W - 2,2 Joule

Attacco SDS-plus |  
Potenza 500 W |  
Percussioni 0 - 3.200 n°/min |  
Energia per colpo 2,2 Joule |  
Peso 3,5 kg.  
Codice: H25PVWSZ



**450<sup>00</sup>** +IVA

### HIGHLIGHTS PROMO pag.27

## Spatola

per la rimozione di  
rivestimenti,  
linoleum, colla e altri  
materiali d'incollaggio.  
Codice: 751135  
**165.00 +IVA**



Caratteristiche:  
Larghezza 100 mm  
Lunghezza 250 mm



### Tassellatore 230V DH28PCY2

850 W - 3 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
valigetta stackable.

### Tassellatore 230V DH28PMY2

850 W - 3 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
mandrino innesto rapido,  
valigetta.

### Tassellatore 230V DH28PEC

900 W - 3,2 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
valigetta.

### Tassellatore 230V DH28PC

720 W - 3,2 Joule -  
3 modalità

Impugnatura laterale,  
valigetta.

850 W

Ø 28 / 50 mm (corona)

0 - 1.100 giri/min

0 - 4.300 n°/min

3 Joule

a spazzole

Si

3

11,5 m/s

UVP (sistema antivibrante)

-

-

360 mm

2,9 kg

DH28PCY2W1Z  
**UVP**

**267<sup>00</sup>**  
+IVA

850 W

Ø 28 / 50 mm (corona)

0 - 1.100 giri/min

0 - 4.300 n°/min

3 Joule

a spazzole

Si

3

11,5 m/s

UVP (sistema antivibrante)

-

-

393 mm

2,9 kg

DH28PMY2WSZ  
**UVP**

**288<sup>00</sup>**  
+IVA

900 W

Ø 28 / 50 mm (corona)

0 - 950 giri/min

0 - 4.300 n°/min

3,2 Joule

Brushless

Si

3

10,7 m/s

UVP (sistema antivibrante)

Si

Si

355 mm

3 kg

DH28PECWSZ  
**BRUSHLESS  
RFC UVP**

**383<sup>00</sup>**  
+IVA

720 W

Ø 28 / 80 mm (corona)

0 - 800 giri/min

0 - 4.000 n°/min

3,2 Joule

a spazzole

Si

3

20,7 m/s

-

-

316 mm

3,5 kg

DH28PCWSZ

**490<sup>00</sup>**  
+IVA

DH28PBY2W1Z  
**247.00+IVA**

## Scalpelli ad elevata demolizione serie CP-PLUS

Descrizione	Codice	Listino*
CP-plus a punta 250 mm	751131	€ 14,10
CP-plus piatto 20 x 250 mm	751132	€ 14,10
CP-plus a spatola (dritto) 40 x 250 mm	4100972	€ 22,80
CP-plus per piastrelle (inclinato) 50 x 250 mm	4100973	€ 27,10
CP-plus extrapiat. (inclinato) 75 x 175 mm	4100971	€ 24,90

**HIGHLIGHTS  
PROMO pag.27**



\*prezzi IVA esclusa



# Punte HiKOKI SDS-plus e SDS-max



Questo programma soddisfa tutte le esigenze legate alla foratura offrendo prodotti di elevata qualità. Si suddivide in due tipi di attacco: punte con attacco SDS-plus e punte con attacco SDS-max.

## Foretti SDS-plus per tagliare tondini di ferro

Ideali per il taglio del tondo di ferro nel cemento armato.

## Punte SDS-plus 2 T

Tra le più veloci nel mercato durante la foratura, ideali per garantire una maggiore autonomia negli elettroutensili a batteria.

## Punte SDS-plus 4 T

Più lente delle precedenti ma con una longevità maggiore, ideali per le applicazioni gravose in tutti i materiali da costruzione.

## Punte SDS-plus 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

## Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra (fino a Ø 50 mm)

SDS-plus



## Punte SDS-max 4T

Punte di ultima generazione progettate per esprimere al meglio le performance dei nostri martelli, ideali anche per lavorazioni più intensive in tutti i materiali da costruzione.

## Punte SDS-max 4T con aspirazione

Le più longeve della categoria assicurano un foro pulito senza detriti, ideali per l'utilizzo di tasselli chimici, resine epossidiche e resine tecniche.

## Punte a fioretto SDS-max

Punte con design migliorato per garantire elevate prestazioni nella foratura nel cemento, mattoni e pietra.

## Corone al widia

Corone ad alta capacità di foratura, disponibile anche con sistema modulare e prolunghe, ideali per forare nel cemento, mattoni e pietra.

SDS-max



### Le nostre punte sono certificate dall'ente internazionale PGM:

La certificazione PGM assicura elevati standard costruttivi ed un elevato grado di precisione del diametro del foro. Tale certificazione diventa requisito fondamentale per garantire una perfetta presa nei fori di ancoraggio.



certificate dall'ente internazionale PGM

**Scopri tutta la gamma di punte SDS-plus e SDS-max  
sul nostro Catalogo Accessori 2024**

## Punte SDS-plus 2T



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 4 mm x 110 mm	782401	€ 3,80
Ø 4 mm x 160 mm	782402	€ 5,20
Ø 5 mm x 110 mm	782404	€ 3,40
Ø 5 mm x 160 mm	782406	€ 4,50
Ø 6 mm x 110 mm	782415	€ 3,00
Ø 6 mm x 160 mm	782416	€ 3,00
Ø 6 mm x 210 mm	782417	€ 6,70
Ø 8 mm x 160 mm	782433	€ 3,40
Ø 8 mm x 210 mm	782434	€ 4,30
Ø 8 mm x 260 mm	782435	€ 5,90
Ø 10 mm x 160 mm	782445	€ 4,30
Ø 10 mm x 210 mm	782446	€ 5,20
Ø 10 mm x 260 mm	782447	€ 6,30
Ø 12 mm x 160 mm	782458	€ 5,30
Ø 12 mm x 210 mm	782459	€ 7,00
Ø 12 mm x 260 mm	782460	€ 8,50
Ø 14 mm x 160 mm	782471	€ 8,00
Ø 14 mm x 210 mm	782472	€ 8,80
Ø 14 mm x 260 mm	782473	€ 10,90
Ø 16 mm x 210 mm	782484	€ 11,60
Ø 16 mm x 260 mm	782485	€ 15,80
Ø 16 mm x 310 mm	782486	€ 17,70
Ø 18 mm x 250 mm	782493	€ 23,90
Ø 18 mm x 300 mm	782494	€ 25,30
Ø 20 mm x 300 mm	782502	€ 27,80
Ø 20 mm x 450 mm	782503	€ 28,40
Ø 22 mm x 300 mm	782507	€ 33,50
Ø 22 mm x 450 mm	782508	€ 34,70
Ø 24 mm x 450 mm	782515	€ 42,20

\*prezzi IVA esclusa

## Punte SDS-plus 4T



HIGHLIGHTS  
PROMO pag.26



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 5 mm x 115 mm	783201	6,40
Ø 5 mm x 165 mm	783202	7,40
Ø 6 mm x 115 mm	783208	6,70
Ø 6 mm x 165 mm	783209	6,80
Ø 6 mm x 215 mm	783210	8,70
Ø 8 mm x 165 mm	783222	7,70
Ø 8 mm x 215 mm	783223	8,70
Ø 8 mm x 265 mm	783224	10,80
Ø 10 mm x 165 mm	783232	8,50
Ø 10 mm x 215 mm	783233	9,70
Ø 10 mm x 265 mm	783234	11,30
Ø 12 mm x 165 mm	783244	9,40
Ø 12 mm x 215 mm	783245	11,60
Ø 12 mm x 265 mm	783246	13,30
Ø 14 mm x 165 mm	783255	14,00
Ø 14 mm x 215 mm	783256	17,90
Ø 14 mm x 265 mm	783257	20,20
Ø 16 mm x 215 mm	783267	24,90
Ø 16 mm x 265 mm	783268	27,90
Ø 16 mm x 315 mm	783269	29,00
Ø 18 mm x 250 mm	783273	45,20
Ø 18 mm x 450 mm	783274	52,60
Ø 20 mm x 250 mm	783275	48,40
Ø 20 mm x 450 mm	783276	50,50
Ø 22 mm x 250 mm	783277	52,60
Ø 22 mm x 450 mm	783278	69,40
Ø 24 mm x 450 mm	783280	73,60
Ø 28 mm x 450 mm	783285	82,00
Ø 30 mm x 450 mm	783287	87,30

\*prezzi IVA esclusa

## Punte SDS-max 4T



Descrizione	Codice	Listino*
Punta SDS-max 4 T Ø 16 mm x 540 mm	754302	€ 60,00
Punta SDS-max 4 T Ø 18 mm x 540 mm	754306	€ 64,00
Punta SDS-max 4 T Ø 20 mm x 520 mm	754310	€ 67,00
Punta SDS-max 4 T Ø 22 mm x 520 mm	754314	€ 67,00
Punta SDS-max 4 T Ø 24 mm x 520 mm	754318	€ 80,00
Punta SDS-max 4 T Ø 25 mm x 520 mm	754320	€ 80,00
Punta SDS-max 4 T Ø 28 mm x 570 mm	754325	€ 88,00
Punta SDS-max 4 T Ø 30 mm x 570 mm	754330	€ 105,00
Punta SDS-max 4 T Ø 32 mm x 570 mm	754333	€ 105,00
Punta SDS-max 4 T Ø 35 mm x 570 mm	754337	€ 115,00
Punta SDS-max 4 T Ø 38 mm x 570 mm	754344	€ 142,00
Punta SDS-max 4 T Ø 40 mm x 570 mm	754346	€ 170,00
Punta SDS-max 4 T Ø 50 mm x 570 mm	754351	€ 293,00

\*prezzi IVA esclusa

## Scalpelli Max



Descrizione	Codice	Listino*
Scalpello SDS-max a punta 280 mm	750990	€ 11,00
Scalpello SDS-max a punta 400 mm	750991	€ 12,20
Scalpello SDS-max a punta 600 mm	750992	€ 18,80
Scalpello SDS-max piatto 25 x 280 mm	750993	€ 11,00
Scalpello SDS-max piatto 25 x 400 mm	750994	€ 12,20
Scalpello SDS-max largo 50 x 300 mm	751028	€ 24,10
Scalpello SDS-max largo 50 x 400 mm	750997	€ 25,50
Scalpello SDS-max largo 80 x 300 mm	751034	€ 29,80

\*prezzi IVA esclusa

## Scalpelli Plus

HIGHLIGHTS  
PROMO pag.26



Descrizione	Codice	Listino*
Scalpello SDS-plus a punta 250 mm	751590	€ 8,80
Scalpello SDS-plus taglio 20 x 250 mm	751591	€ 8,80
Scalpello SDS-plus largo 40 x 250 mm	751592	€ 16,10

\*prezzi IVA esclusa

Una breve selezione delle nostre punte e scalpelli più acquistati....

# Smerigliatrici Ø 115 / 125 mm.

Smerigliatrici angolari con disco Ø 115 mm



**230V**  
**Smerigliatrice G12STA (S)**  
600 W - Ø 115 mm  
impugnatura

**230V**  
**Smerigliatrice G12SR4 (S)**  
730 W - Ø 115 mm  
impugnatura

**230V**  
**Smerigliatrice G12SN2 (S)**  
900 W - Ø 115 mm  
impugnatura,  
disco diamantato.

**230V**  
**Smerigliatrice G12SW2 (S)**  
1.200 W - Ø 115 mm  
impugnatura  
antivibrante, disco  
abrasivo, disco  
diamantato.

**230V**  
**Smerigliatrice G12SA4 (S)**  
1.400 W - Ø 115 mm  
impugnatura  
antivibrante, disco  
abrasivo, valigetta.

## Dotazione standard

## Caratteristiche

Potenza assorbita	600 W	730 W	730 W	1.200 W	1.400 W
Ø disco	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm	Ø 115 mm
Velocità	11.500 giri/min	10.000 giri/min	10.000 giri/min	11.000 giri/min	11.500 giri/min
Velocità variabile	-	-	-	-	-
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Interruttore	laterale	laterale	laterale	laterale	laterale
ZVRP "protezione riavvio"	Si	Si	Si	Si	Si
Filtro removibile	-	-	-	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	-	LVH (imp. antivibrante)	LVH (imp. antivibrante)
Ø impugnatura	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 197 mm	Ø 200 mm	Ø 203 mm
Lunghezza	254 mm	258 mm	258 mm	277 mm	288 mm
Peso	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg	2,4 kg	2,4 kg
Codice	G12STAYGZ	G12SR4YGZ	G12SN2YWZ	G12SW2YFZ	G12SA4Y1Z

**53<sup>00</sup>** +IVA

**63<sup>00</sup>** +IVA

**84<sup>00</sup>** +IVA

**112<sup>00</sup>** +IVA

**153<sup>00</sup>** +IVA

Versioni valigetta  
e disco diamantato

G12SR4Y3Z  
75.00 +IVA

KG12SW2  
119.00 +IVA

## Dischi abrasivi lamellari

Dischi lamellari con tela TYPE ZK

Ø 115 mm - grana 40	4100101	€ 2,80
Ø 115 mm - grana 60	4100102	€ 2,80
Ø 115 mm - grana 80	4100103	€ 2,80
Ø 115 mm - grana 120	4100104	€ 2,80

\*prezzi IVA esclusa

★ ZK



Dischi lamellari con tela TYPE ZK

Ø 115 mm - grana 40	4100111	€ 3,50
Ø 115 mm - grana 60	4100112	€ 3,50
Ø 115 mm - grana 80	4100113	€ 3,50
Ø 115 mm - grana 120	4100114	€ 3,50

\*prezzi IVA esclusa

★★ ZK



## Smerigliatrici angolari con disco Ø 125 mm



### 230V Smerigliatrice G13SW2 (S)

1.200 W - Ø 125 mm

impugnatura  
antivibrante, disco  
abrasivo, disco  
diamantato.



### 230V Smerigliatrice G13VE2 (S)

1.320 W - Ø 125 mm

impugnatura  
antivibrante.



### 230V Smerigliatrice G13SB4 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura  
antivibrante, disco  
abrasivo, valigetta.



### 230V Smerigliatrice G13SE3 (S)

1.400 W - Ø 125 mm

impugnatura  
antivibrante, disco  
abrasivo.



### 230V Smerigliatrice G13YG (S)

1.700 W - Ø 125 mm

impugnatura  
antivibrante, disco  
abrasivo.

1.200 W

Ø 125 mm

11.000 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH (*imp. antivibrante*)

Ø 200 mm

277 mm

2,4 kg

G13SW2YFZ

**LVH**

**131,00** +IVA

1.320 W

Ø 125 mm

2.500-8.500 giri/min

Si

AC Brushless

laterale

Si

Si

LVH (*imp. antivibrante*)

Ø 176 mm

305 mm

2,4 kg

G13VE2WQZ

**BRUSHLESS  
LVH**

**283,00** +IVA

1.400 W

Ø 125 mm

11.500 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH (*imp. antivibrante*)

Ø 203 mm

288 mm

2,4 kg

G13SB4Y2Z

**LVH**

**167,00** +IVA

1.400 W

Ø 125 mm

11.500 giri/min

-

a spazzole

a paletta (*uomo presente*)

Si

-

-

Ø 167 mm

328 mm

2,5 kg

G13SE3WBZ

**LVH  
UVP**

**175,00** +IVA

1.700 W

Ø 125 mm

11.000 giri/min

-

a spazzole

laterale

Si

-

LVH / UVP (*siste. antivib*)

Ø 208 mm

315 mm

2,7 kg

G13YGWQZ

**LVH  
UVP**

**235,00** +IVA

### Valigione universale

per le tue smerigliatrici grandi  
Dimensioni: 66 x 29 x 27 cm  
Codice: HKA000681

€ 62,00 +IVA



### Valigetta universale

per le tue smerigliatrici piccole  
Dimensioni: 39 x 19 x 21 cm  
Codice: HKA000351

€ 29,60 +IVA



# Smerigliatrici. Ø 230 mm.

Pesanti ed intensive

Applicazioni medio pesanti



**Dotazione standard**

	230V <b>Smerigliatrice G23ST</b>	230V <b>Smerigliatrice G23SW2</b>	230V <b>Smerigliatrice G23MR</b>	230V <b>Smerigliatrice G23UDY2</b>	230V <b>Troncatore CM9SR</b>
	2.000 W - Ø 230 mm	2.200 W - Ø 230 mm	2.400 W - Ø 230 mm	2.600 W - Ø 230 mm	2.000 W - Ø 230 mm
	impugnatura	impugnatura	impugnatura antivibrante.	impugnatura antivibrante.	impugnatura, raccordo aspirazione, valigetta.

## Caratteristiche

Potenza assorbita	2.000 W	2.200 W	2.400 W	2.600 W	2.000 W
Ø disco	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm	Ø 230 mm
Velocità	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min	6.600 giri/min
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
ZVRP "protezione riavvio"	-	-	-	Si	-
Rivestimento AHB	-	-	Si	-	-
Antivibrante LVH / UVP	-	-	LVH (imp. antivib.)	LVH / UVP (sist. antivib)	-
Lunghezza	469 mm	469 mm	481 mm	500 mm	615 mm
Peso	5,2 kg	5,3 kg	6,8 kg	6,3 kg	7,7 kg
Codice	G23STWAZ	G23SW2WAZ	G23MRWDZ	G23UDY2WKZ	CM9SRWS1

**FHB  
LVH**

**LVP**

**115<sup>00</sup>** +IVA

**130<sup>00</sup>** +IVA

**187<sup>00</sup>** +IVA

**269<sup>00</sup>** +IVA



**Dotazione**

Disco universale Ø 230 mm

**414<sup>00</sup>** +IVA

**Versioni con valigetta**

KG23SW2  
**156.00 +IVA**

## Mole da Ø 230 mm taglio e sbavo.

Mola da taglio piana, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

Ø 230 mm x 22,23 - spessore 1,9 mm

Codice: 782319 **€ 4,00 +IVA**



★ **A46R**

Mola da taglio a centro depresso, per materiali edili, mattone e pietra.

Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm

Codice: 4100215 **€ 3,50 +IVA**



★ **C30N**

Mola da taglio a centro depresso, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati.

Ø 230 mm x 22,23 - spessore 3 mm

Codice: 752525 **€ 3,50 +IVA**



★★ **A24R**

Mola da sbavo a centro depresso, per acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati.

Ø 230 mm x 22,23 - spessore 6 mm

Codice: 4100225 **€ 6,30 +IVA**



★★ **A24R**

## Mole da taglio Ø 115 / 125 mm

Per il taglio di acciai a basso tenore di carbonio, acciai non legati e acciaio inox.

A60R A46R



Descrizione	Codice	Listino*
<b>Kit mole da taglio da 10 dischi</b>		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782308	€ 18,20
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782309	€ 18,70
<b>Mole da taglio sciolte</b>		
Ø 115 x 1 x 22,23 mm	782306	€ 1,40
Ø 115 x 1,6 x 22,23 mm	782316	€ 1,50
Ø 125 x 1 x 22,23 mm	782307	€ 1,50
Ø 125 x 1,6 x 22,23 mm	782317	€ 1,90

\*prezzi IVA esclusa

## Spazzole abrasive

Il filamento delle spazzole varia in base alle applicazioni. **Mazzetti ritorti**: per lavorazioni pesanti. **Filo ondulato**: per lavorazioni più leggere.



Descrizione (mm)	Codice	Listino*
<b>Spazzole circolari a mazzetti ritorti</b>		
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751301	€ 19,40
Spazzola Ø 115 - filo 0,5 - foro 22,23	751305	€ 32,00
<b>Spazzole a tazza a mazzetti ritorti</b>		
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751306	€ 14,80
Spazzola Ø 100 - filo 0,5 - foro M14	751308	€ 25,20
Spazzola Ø 65 - filo 0,5 - foro M14	751310	€ 23,00
<b>Spazzole a tazza a fili ondulati</b>		
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751312	€ 15,90
Spazzola Ø 100 - filo 0,3 - foro M14	751314	€ 25,20
Spazzola Ø 75 - filo 0,3 - foro M14	751316	€ 33,30

\*prezzi IVA esclusa

# I veri professionisti delle ristrutturazioni.

### Levigatrice per cemento GM13Y

1.900 W - Ø 125 mm

230V

Velocità 3.800 - 8.200 giri/min | Coppia 5 Nm | Peso 3,6 kg.

Dotazione: platorello CARAT CUDG125300

Codice: GM13YWT1

Soft start

Z.V.R.P.

Velocità variabile



Dotazione



565<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>

### Scanalatore a 3 dischi CM5MA

1.900 W - Ø 125 mm

230V

Profondità taglio massima 40 mm | Larghezza taglio 9 - 35 mm |

Coppia 6 Nm | Velocità 5.000 giri/min | Peso 4,7 kg.

Dotazione: 3 dischi diamantati universali CEE1253010, scalpello per pulire le tracce.

Codice: CM5MAWT1

Soft start

Z.V.R.P.

Larghezza taglio  
9 - 35 mm



619<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>

## Per risultati eccellenti! prova i best seller CARAT.

CARAT

### Platorello diamantato

Platorello diamantato per cemento e pietra dura, levigatura molto veloce e stabile, elevato numero di segmenti diamantati.

Ø 125 mm x 22,23 mm

Codice: CUDF125300



HIGHLIGHTS  
PROMO pag.34

94<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>

### Disco universale

Disco diamantato universale per un taglio veloce su tutti i materiali.

Ø 125 mm x 22,23 mm

Codice: CEB12530TT



HIGHLIGHTS  
PROMO pag.32

54<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>

# Aspiratori.

Filtro classe L



**230V**  
**Aspiratore**  
**RP250YDL**  
1.000 W -  
classe L - 25 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 metri, pistola, prolunghe, spazzola per pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in carta.



**230V**  
**Aspiratore**  
**RP300YDL**  
1.000 W -  
classe L - 30 litri

tubo corrugato Ø 32 mm x 3,5 metri, pistola, prolunghe, spazzola pavimento, lancia, bocchetta piatta, adattatore, spazzola pennello, gancio tubo, sacco in PE, sacco in carta.



**230V**  
**Aspiratore**  
**RP250YBL**  
1.400 W -  
classe L - 25 litri

tubo corrugato 35 mm x 3,2 m - 2 prolunghe - spazzola pavimento - spazzola - bocchetta lancia - impugnatura - sacco in tessuto non tessuto - 2 filtri in classe M.

Filtro classe M e classe H



**230V**  
**Aspiratore**  
**RP350YDM**  
1.200 W -  
classe M - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.



**230V**  
**Aspiratore**  
**RP350YDH**  
1.200 W -  
classe H - 35 litri

tubo corrugato, raccordo multicono, tappo di sicurezza, sacco in polietilene, 2 prolunghe 782252, spazzola a 2 posizioni 782261.

**NEW**  
NOVITÀ 2024

## Caratteristiche

Potenza	1.000 W	1.000 W	1.400 W	1.200 W	1.200 W
Depressione max	21 kPa	21 kPa	27 kPa	25 kPa	25 kPa
Portata aria max	3,6 m <sup>3</sup> /min	3,6 m <sup>3</sup> /min	4,38 m <sup>3</sup> /min	3,6 m <sup>3</sup> /min	3,6 m <sup>3</sup> /min
Capacità secco	21 litri	26 litri	20 litri	25 litri	25 litri
Capacità liquido	25 litri	23 litri	15 litri	22 litri	22 litri
Contenitore	Resina plastica 25 L	Acciaio inox 30 L	Acciaio inox 25 L	Resina plastica 35 L	Resina plastica 35 L
Classe filtro	Classe L	Classe L	Classe L	Classe M	Classe H
Presa automatica	2.600 W	2.600 W	2.200 W	2.000 W	2.000 W
Pulizia filtro	Sistema soffiante manuale	Sistema soffiante manuale	Elettromagnetico semi-auto	Elettromagnetico automatico	Elettromagnetico automatico
Dispositivo AcquaStop	-	-	-	Si	Si
Peso	7,8 kg	9,2 kg	12,4 kg	15,7 kg	15,7 kg
Codice	RP250YDLWAZ	RP300YDLWAZ	RP250YBLWAZ	RP350YDMWA1	RP350YDHWAZ

**232<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**275<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**505<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**673<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**791<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

## Sacchetti per aspiratori

n° 4 sacchetti in polietilene per RP250YDL - RP300YDL	4100603	€ 21,30
n° 4 sacchetti in tessuto non tessuto filtrante per RP250YDL - RP300YDL	4100602	€ 16,10
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in plastica LDPE, classe M, 100 micron, 33 litri per: RP350YDM - RP350YDH-RP250YBL	750463	€ 29,10
n° 4 sacchetti di raccolta polveri in materiale sintetico, classe M, 16,5 litri per: RP350YDM-RP250YBL	750462	€ 23,30

## Filtri per aspiratori

filtra lavabile 18,5 cm x 14 cm classe di filtraggio: M per RP250YDL - RP300YDL	4100601	€ 36,80
n° 2 cartucce filtranti in cellulosa certificato in classe L ritenzione polvere: 99,8% per: RP350YDM	370133	€ 129,00
n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe M ritenzione polvere: 99,9% per: RP350YDM-RP250YBL	338633	€ 141,00
n° 2 cartucce filtranti in poliestere certificato in classe H (HEPA 14) ritenzione polvere: 99,995% per: RP350YDH	338634	€ 293,00

# Miscelatori.

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere

1.200 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

Miscelatore  
UM12VST2

1.200 W - Ø 120 mm

Frusta Ø 120 mm |  
Velocità 150 - 300 / 650 giri/  
min |

Attacco M14 | Peso 5,4 kg.  
Dotazioni: frusta Ø 120 mm  
Codice: UM12VST2UAZ

1.600 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



230V

Miscelatore  
UM16VST2

1.600 W - Ø 160 mm

Frusta Ø 160 mm |  
Velocità 150 - 300 / 650 giri/min |  
Attacco M14 | Peso 5,7 kg.

Dotazioni: frusta Ø 160 mm, estensione.  
Codice: UM16VST2UAZ

1.800 W

Due velocità

Protezione termica

Z.V.R.P.



Doppia  
frusta

230V

Miscelatore  
UM22VYST

1.800 W - Ø 220 mm

Frusta Ø 220 mm |  
Velocità 150 - 300 / 650 giri/  
min |

Attacco M27 | Peso 6,4 kg.  
Dotazioni: 2 fruste Ø 135 mm  
Codice: UM22VYSTUAZ

Dotazione

186<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



Dotazione

224<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



Dotazione

456<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>



## Fruste



Descrizione	Codice	Listino*
Ø 120 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333603	€ 18,00
Ø 160 mm x 600 mm - attacco M14 indicata per: materiali duri e viscosi come adesivi, intonaco, calce, malta	333639	€ 21,80
Ø 160 mm x 590 mm - attacco M14 indicata per: materiali compositi come vernice, lacca, colla, cemento, calcestruzzo	754734	€ 55,00
Ø 135 mm x 600 mm - attacco M27 SET DUE FRUSTE indicata per: colle, vernici, cemento fresco	375615	€ 91,00

\*prezzi IVA esclusa

# Trapani con percussione e trapani rotativi.

Doppia velocità

Singola velocità



**Trapano con percussione DV16V** 230V  
590 W

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.



**Trapano con percussione DV18V** 230V  
690 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.



**Trapano con percussione DV20VD** 230V  
860 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.



**Trapano con percussione DV22V** 230V  
1.120 W - 2 velocità

Limitatore di profondità, impugnatura, valigetta.

## Dotazione standard

### Caratteristiche

Potenza assorbita	590 W	690 W	860 W	1.120 W
Foratura cemento/metallo/legno	Ø 16 / 13 / 25 mm	Ø 18 / 13 / 40 mm	Ø 20 / 13 / 40 mm	Ø 22 / 16 / 36 mm
Velocità	0 - 2.900 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 3.000 giri/min	0 - 3.000 giri/min
Percussioni	0 - 46.400 n°/min	0 - 39.000 n°/min	0 - 39.000 n°/min	0 - 39.000 n°/min
Coppia massima	13 Nm	53 Nm	66 Nm	74 Nm
Motore	a spazzole	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Frizione di sicurezza	-	-	Si	Si
Rivestimento AHB	-	-	Si	Si
Lunghezza	269 mm	333 mm	363 mm	363 mm
Peso	1,5 kg	2 kg	3 kg	3 kg
Codice	DV16VWUZ	DV18VWUZ	DV20VDWVZ	DV22VW4Z

**121<sup>00</sup>** +IVA

**175<sup>00</sup>** +IVA

**FHB**  
**198<sup>00</sup>** +IVA

**FHB**  
**233<sup>00</sup>** +IVA

### Avvitatore per cartongesso W6VM

620 W - 1/4" esagonale

Viti autopercoranti Ø 6 mm | Velocità 0 - 6.000 giri/min |

Peso 1,4 kg. Codice: W6VMWAZ

**620 W**

**230V**

**277<sup>00</sup>** +IVA



Singola velocità

Doppia velocità



**Trapano rotativo** 230V  
**D10VC3**  
600 W

-



**Trapano rotativo** 230V  
**D13VG**  
710 W

Impugnatura,  
valigetta.



**Trapano miscelatore** 230V  
**D13**  
720 W

Limitatore  
profondità,  
impugnatura.



**Trapano rotativo** 230V  
**D13VL**  
860 W - 2 velocità

Limitatore profondità,  
impugnatura,  
valigetta.

600 W

Ø - / 10 / 32 mm

0 - 2.500 giri/min

-

-

a spazzole

-

-

242 mm

1,4 kg

D10VC3WCZ

710 W

Ø - / 13 / 40 mm

0 - 600 giri/min

-

79 Nm

a spazzole

-

-

290 mm

2,1 kg

D13VGWUZ

720 W

Ø - / 13 / 40 mm

550 giri/min

-

-

a spazzole

-

-

378 mm

3 kg

D13WAZ

860 W

Ø - / 13 / 40 mm

0 - 3.000 giri/min

-

-

a spazzole

Si

Si

363 mm

3 kg

D13VLWDZ

**110,00** +IVA

**240,00** +IVA

**308,00** +IVA

**FHB**

**224,00** +IVA

## Kit punte per muratura

Descrizione	Codice	Listino*
Kit 5 punte codolo cilindrico Ø 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm	780898	€ 14,20
Kit 8 punte codolo cilindrico Ø 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm	780899	€ 21,00

\*prezzi IVA esclusa



# Utensili per metallo.



## Smerigliatrice dritta GP5V

760 W - Ø 50 mm

Diametro mola Ø 50 mm | Velocità 2.000 - 8.300 giri/min | Peso 1,9 kg.  
Codice: GP5VWAZ

760 W



**367<sup>00</sup>** +IVA

230V

## Smerigliatrice dritta GP3V

760 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 7.000 - 29.000 giri/min | Peso 1,8 kg.  
Codice: GP3VWAZ

760 W



**328<sup>00</sup>** +IVA

230V

## Smerigliatrice dritta GP2S2

520 W - Ø 25 mm

Diametro mola Ø 25 mm | Velocità 29.000 giri/min | Peso 1,7 kg.  
Codice: GP2S2UTZ

520 W



**240<sup>00</sup>** +IVA

230V

## Frese rotative in metallo duro codolo Ø 6 mm - DIN 8033

Descrizione	Codice	Listino*
ISO B   Ø 9,6 x 19 mm   L 64 mm	780734	€ 34,30
ISO C   Ø 9,6 x 19 mm   L 64 mm	780741	€ 34,30
ISO D   Ø 9,6 x 8 mm   L 54 mm	780748	€ 34,30
ISO E   Ø 9,6 x 16 mm   L 60 mm	780755	€ 34,30
ISO G   Ø 9,6 x 19 mm   L 64 mm	780768	€ 34,30
Kit 5 articoli ISO B - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO C - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm ISO D - Ø 9,6 x 8 mm - L 54 mm ISO E - Ø 9,6 x 16 mm - L 60 mm ISO G - Ø 9,6 x 19 mm - L 64 mm	780788	€ 159,00



\*prezzi IVA esclusa

### Levigatrice lucidatrice SAT180

750 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 1.900 / 3.400 m/min |  
Peso 2,9 kg. Codice: SAT180L1Z

230V

750 W



247<sup>00</sup> +IVA

### Levigatrice lucidatrice S18SB

705 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 4.500 m/min |  
Peso 2 kg. Codice: S18SBWAZ

230V

705 W



216<sup>00</sup> +IVA

### Levigatrice lucidatrice SP18VA

1.250 W - Ø 180 mm

Diametro platorello Ø 180 mm | Velocità 600 - 3.400 m/min |  
Peso 2,9 kg. Codice: SP18VAUAZ

230V

1.250 W



327<sup>00</sup> +IVA

### Troncatrice veloce CC14SF

2.000 W - Ø 355 mm

Lama Ø 355 mm | Taglio tubi / tondini acciaio Ø 120 / Ø 65 mm |  
Profilati rettangolari 130 x 115 mm / 195 x 100 mm / 235 x 70 mm |  
Velocità 3.800 giri/min | Angolo di taglio a dx 0 - 45° | Peso 16,5 kg.  
Codice: CC14SFVAZ

230V

2.000 W



345<sup>00</sup> +IVA

### Cesoia CE16SA

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |  
Raggio minimo di taglio 25 mm | Velocità 4.700 corse/min |  
Lunghezza corsa 2 mm | Peso 1,7 kg.  
Codice: CE16SAUAZ

230V

400 W

Velocità taglio  
6,3 m/min



397<sup>00</sup> +IVA

### Roditrice CN16SA

400 W

Capacità taglio lamiera acciaio / inox / alluminio 1,6 / 1,2 / 2,3 mm |  
Raggio minimo di taglio 40 mm | Velocità 2.300 corse/min | Peso 1,6 kg.

230V

Codice: CN16SAUAZ

400 W

Velocità taglio  
1,8 m/min



445<sup>00</sup> +IVA

# Avvitatori ad impulsi.

## Avvitatore ad impulsi WR16SE

370 W - 360 Nm - 1/2"quadro

Avvitatura M12 - M22 | Velocità 0 - 1.600 giri/min |  
Impulsi 0 - 1.900 n°/min | Coppia massima 360 Nm | Peso 2,5 kg.  
Codice: WR16SEWJZ

360 Nm

Motore  
AC Brushless



**BRUSHLESS**

**564.00**<sub>+IVA</sub>

230V

## Avvitatore ad impulsi WR22SE

800 W - 620 Nm - 3/4"quadro

Avvitatura M14 - M24 | Velocità 1.400 giri/min |  
Impulsi 2.000 n°/min | Coppia massima 620 Nm | Peso 4,6 kg.  
Codice: WR22SEWAZ

620 Nm

Motore  
AC Brushless



**BRUSHLESS**  
**FHB**

**735.00**<sub>+IVA</sub>

230V

## Avvitatore ad impulsi WR25SE

900 W - 1.000 Nm - 1"quadro

Avvitatura M22 - M30 | Velocità 1.100 giri/min |  
Impulsi 1.500 n°/min | Coppia massima 1.000 Nm | Peso 7,7 kg.  
Codice: WR25SEWAZ

1.000 Nm

Motore  
AC Brushless

**BRUSHLESS**  
**FHB**

**1084.00**<sub>+IVA</sub>

230V



# Utensili pneumatici.



## Groppinatrice NT50AE2

### Groppini 18 Gauge

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 groppini al secondo | Capacità carico 100 groppini | Peso 1 kg.  
Codice: NT50AE2L2Z

Dimensioni groppini 18 Gauge:  
Lunghezza 16 ~ 50 mm  
Testa 1,9 mm  
Gambo 1 mm



**160<sup>00</sup>**  
+IVA

## Fissatrice N5008AC2

### Punti metallici misura 16 - 7/16" crown

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 punti al secondo | Capacità carico 157 punti | Peso 2 kg.  
Codice: N5008AC2L3Z

Dimensioni punti metallici:  
Lunghezza 25 ~ 50 mm  
Larghezza 7,85 mm  
Spessore 1,61 mm



**440<sup>00</sup>**  
+IVA

## Chiodatrice NV90AG

### Chiodi elettrosaldati inclinati 16°

Pressione 4,9 - 8,3 bar (70 / 120 psi) | Velocità 3 chiodi al secondo | Capacità carico 200-300 chiodi | Peso 3,5 kg.  
Codice: NV90AGL4Z

Dimensioni chiodi inclinati 16°:  
Lunghezza 45 ~ 90 mm  
Ø Testa 6 ~ 7,2 mm



**446<sup>00</sup>**  
+IVA

# Seghe circolari per legno.



**230V**  
Sega circolare per legno  
**C7MFA**  
1.010 W - Ø 190 mm

Lama widia 40 denti, chiave, guida dritta

**230V**  
Sega circolare per legno  
**C6MEY2**  
1.050 W - Ø 165 mm

Lama widia, chiave, guida dritta

**230V**  
Sega circolare per legno  
**C7U3**  
1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

**230V**  
Sega circolare per legno  
**C7BUM**  
1.300 W - Ø 190 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

**230V**  
Sega circolare per legno  
**C9U3**  
2.000 W - Ø 235 mm

Lama widia, chiave, guida dritta, raccordo aspir., galletti fiss., valigetta stackable

## Dotazione standard

## Caratteristiche

Potenza	1.010 W	1.050 W	1.300 W	1.300 W	2.000 W
Velocità	5.500 giri/min	4.500 giri/min	5.800 giri/min	5.800 giri/min	5.200 giri/min
Ø disco	Ø 190 mm	Ø 165 mm	Ø 190 mm	Ø 190 mm	Ø 235 mm
Inclinazione lama	45°	45°	45°	45°	45°
Taglio lama 90°	68 mm	66 mm	66 mm	66 mm	86 mm
Taglio lama inclinata	46 mm (45°)	46 mm (45°)	48 mm (45°)	48 mm (45°)	65 mm (45°)
Freno motore	-	Si	-	Si	-
Silent Mode	-	2.000 giri/min	-	-	-
Soft start	-	Si	-	-	-
Motore	a spazzole	Brushless	a spazzole	a spazzole	a spazzole
Luce LED	-	Si	-	-	-
Sistema soffiante	-	-	Si	-	Si
Lunghezza	291	285	314	366	397
Peso	3,6 kg	2,8 kg	4,7 kg	5,2 kg	7,2 kg
Compatibile con binario	no	no	no	si	no
Codice	C7MFALAZ	C6MEY2WBZ	C7U3W1Z	C7BUMW1Z	C9U3WBZ

**170.00**  
+IVA

**BRUSHLESS**  
**303.00**  
+IVA

**272.00**  
+IVA

**316.00**  
+IVA

**348.00**  
+IVA

# Lame per seghe circolari.

Lame di alta qualità per elevate prestazioni. Le lame per seghe circolari HiKOKI offrono precisione e rimozione efficace delle schegge. Realizzate in acciaio temprato e rinforzato con punte di carburo di alta qualità, sono tagliate a laser, con denti brasati in argento e rame e rivestite con protezione anticorrosione, per rendere il lavoro più semplice ed efficiente.

## Lame per legno

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
165	2,6	1,6	20	C6MEY2	18	752480	€ 33,60
					36	752481	€ 48,70
					48	752482	€ 57,00
185	2,6	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	18	752431	€ 34,20
					36	752432	€ 52,00
					48	752433	€ 59,00
190	2,6	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	18	752436	€ 38,90
					36	752437	€ 54,00
					48	752438	€ 62,00
235	2,6	1,6	30	C9U3	18	752456	€ 38,90
					24	752455	€ 46,40
					36	752457	€ 55,00
					60	752458	€ 62,00

\*prezzi IVA esclusa

## Lame per fibrocemento, cartongesso e mdf

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,2	1,6	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	54	4100015	€ 147,00

\*prezzi IVA esclusa

## Lame per alluminio e laminati

Ø (mm)	Spes. dente (mm)	Spes. disco (mm)	Foro (mm)	Per modello	Denti (n°)	Codice	Listino*
190	2,8	2,2	30	C7MFA/C7BUM /C7U3	8	752439	€ 71,00

\*prezzi IVA esclusa



# Troncatrice radiale

230V

## Troncatrice radiale C12RSH3

1.520 W - Ø 305 mm

Lama Ø 305 mm | Capacità taglio a 90°: 105 x 312 mm | Inclinazione lama 45° (sx): 68 x 312 mm | Inclinazione lama (sx/dx) a 0°: 105 x 220 mm | Inclinazione lama (sx) a 45°: 68 x 220 mm | Angolo piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 4.000 giri/min | Peso 25,5 kg. | Codice: C12RSH3WAZ

**799,00**

**HIGHLIGHTS**  
PROMO pag.22

Braccio con cuscinetti lineari a sfera per garantire tagli scorrevoli e confortevoli.

Quando la troncatrice effettua dei tagli, i bracci non sporgono nella parte posteriore. Questo permette di poter lavorare in spazi ristretti anche a filo parete.

Sistema illuminazione XACT CUT LED con doppia funzione: illuminazione e marcatore area di taglio grazie all'ombra proiettata dal disco.

Guide laterali maggiorate e scorrevoli per offrire un ottimo appoggio del materiale in lavorazione.

Precisa scala di regolazione angolo taglio al millimetro con possibilità di usare 9 posizioni preimpostati.

Regolazione angolo di taglio sinistra 0-45° destra 0-57°.

Regolazione inclinazione taglio sinistra 0-45° destra 0-45°.

**NEW**  
NOVITÀ 2024

### Caratteristiche C12RSH3

Potenza	1.520 W	
Ø disco di lama	305 mm (12")	
Ø foro disco	30 mm	
Velocità a vuoto	4.000 giri/min	
Inclinazione lama max	sinistra/destra 0° - 45°	
Angolo di taglio max	sinistra 0° - 45° destra 0° - 57°	
Capacità taglio max (altezza x lunghezza)	0°	105 x 312 mm
	inclinato sx 45°	68 x 312 mm
	inclinato dx 45°	43 x 312 mm
	inclin. 0° + angolo sx/dx 45°	105 x 220 mm
	inclin. sx 45° + angolo sx/dx 45°	68 x 220 mm
	inclin. dx 45° + angolo sx/dx 45°	43 x 220 mm
Dimensioni	lunghezza	655 mm
	larghezza	873 mm
	altezza	724 mm
Peso EPTA	25,5 kg	
Accessori standard	lama Ø 305 mm - sacchetto - aspirazione polveri chiave a brugola - morsetti - estensioni laterali	
Regolazione incl. parte ant.	si	
Sistema slittamento compatto	si	
XACT CUT LED	si	
Guide laterali	si	

Taglio massimo in altezza e taglio massimo in lunghezza:

H	L
13 mm	3 mm
14 mm	2,5 mm
14,5 mm	1,5 mm



Precisa regolazione dell'angolo di taglio.



Regolazione inclinazione taglio 0-45°.



XACT CUT LED: illumina e marcatore area di taglio.



Braccio con cuscinetti lineari a sfera.

## Troncatrice radiale C8FSE

1.050 W - Ø 216 mm

Lama Ø 216 mm | Capacità taglio a 90°: 65 x 312 mm | Capacità taglio a 45° (dx/sx): 65 x 220 mm | Inclinazione lama 0-5° dx / 0-48° sx | Angolo piano base 0-57° dx / 0-45° sx | Velocità 5.500 giri/min | Peso 14 kg. Codice: C8FSEUAZ

230V



671<sup>00</sup> +IVA

## Sega da banco C10RJ (X)

1.500 W - Ø 255 mm

Lama Ø 255 mm | Profondità taglio 79 mm a 90° / 57 mm a 45° | Velocità 4.500 giri/min | Peso 44 kg. Codice: C10RJWAZ

230V

Piano di lavoro allungabile fino a 880 mm più 150 mm in profondità



607<sup>00</sup> +IVA

## Pialla P20SF

620 W

Larghezza taglio 82 mm | Profondità taglio 2,6 mm | Battuta 9 mm | Velocità 17.000 giri/min | Peso 2,5 kg. Codice: P20SFWAZ

230V

620 W



143<sup>00</sup> +IVA

## Fresatrice verticale M12VE

2.000 W - 12 mm

Capacità mandrino 12 mm | Corsa utile 65 mm | Velocità 8.000 - 22.000 giri/min | Peso 5,3 kg. Codice: M12VEUTZ

230V



339<sup>00</sup> +IVA

## Termosoffiatore RH600T

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 / 0,50 m³/min | Temperatura flusso d'aria 450 / 600 °C | Peso 0,6 kg. Codice: RH600TLAZ

230V

2.000 W



51<sup>00</sup> +IVA

## Termosoffiatore RH650V

2.000 W

Capacità flusso d'aria 0,25 - 0,50 m³/min (5 regolazioni) | Temperatura flusso d'aria 50 - 650 °C | Peso 0,8 kg. Codice: RH650VLAZ

230V

2.000 W

Regolazione digitale della temperatura



107<sup>00</sup> +IVA

# Seghetti e segacci.

Pesanti ed intensive

Medio-pesanti

Applicazioni leggere



## Seghetto alternativo 230V FCJ65V3

400 W - 65 mm

Lama, chiave, paraschegge.

## Seghetto alternativo 230V CJ90VST2 / CJ90VAST2

705 W - 90 mm

Lama, chiave a brugola, raccordo aspirazione, valigetta stackable.

## Seghetto alternativo 230V CJ160V / CJ160VA

800 W - 160 mm

2 lame, chiave a brugola, paraschegge, raccordo aspirazione, base tagli curvi, valigetta stackable.

### Dotazione standard

### Caratteristiche

Potenza	400 W	705 W	800 W
Taglio legno/acciaio	65 / 6 mm	90 / 10 mm	160 / 10 mm
Raggio di taglio	25 mm	25 mm	25 mm
Velocità	0 - 3.000 corse/min	850 - 3.000 corse/min	800 - 2.800 corse/min
Velocità variabile	-	Si (4 step)	Si (4 step)
Auto Mode	-	-	Si
Luce LED	-	-	Si
Corsa lama	18 mm	26 mm	26 mm
Lunghezza	197 mm	215 mm / 246 mm	249 mm / 273 mm
Peso	1,5 kg	2,2 kg	2,5 kg
Codice	FCJ65V3LAZ	CJ90VAST2WAZ	CJ160VW1Z

**108.00**<sup>+IVA</sup>

**177.00**<sup>+IVA</sup>

**285.00**<sup>+IVA</sup>

### Versione con impugnatura sul corpo

CJ90VST2WAZ  
**177.00+IVA**

CJ160VAW1Z  
**285.00+IVA**

## Utensile Multifunzione CV350V2

350 W - attacco OIS 12

Attacco portautensili OIS 12 / Starlock |

Velocità oscillazione in 5 step + AutoMode 6.000 - 20.000 n°/min |

Angolo oscillazione 3,2° | Peso 1,5 kg.

Codice: CV350V2W1Z

**232.00**<sup>+IVA</sup>



Dotazioni: Box con 12 accessori, raccordo aspirazione, valigetta Stackable

### Box 12 accessori in dotazione

1 lama + 1 platorello + 10 carte abrasive



**NEW**  
NOVITÀ 2024



### Segaccio universale 230V CR13V2

1.010 W - 300 mm

Lama, chiave, valigetta.

### Segaccio universale 230V CR13VBY

1.150 W - 300 mm

Limitatore di profondità,  
impugnatura, valigetta.

### Segaccio universale 230V CR13VEY

1.100 W - 300 mm

Limitatore di profondità,  
impugnatura, valigetta.

#### Caratteristiche

Potenza	1.010 W	1.150 W	1.100 W
Taglio legno/acciaio	300 / 19 mm	300 / 19 mm	300 / 19 mm
Taglio tubi acciaio	Ø 130 mm	Ø 130 mm	Ø 130 mm
Velocità	0 - 2.800 corse/min	0 - 3.000 corse/min	0 - 3.000 corse/min
Velocità variabile	-	-	Si (5 step)
Motore	a spazzole	a spazzole	Brushless
Antivibrante UVP	-	Si (sistema antivibrante UVP)	Si (sistema antivibrante UVP)
Corsa lama	29	32	32
Lunghezza	435 mm	465 mm	490 mm
Peso	3,2 kg	4,4 kg	3,9 kg
Codice	CR13V2WSZ	CR13VBYWSZ	CR13VEYWSZ

**242.<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**UVP**  
**422.<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

**BRUSHLESS**  
**UVP**  
**493.<sup>00</sup>**<sub>+IVA</sub>

Descrizione	Codice	Listino*
Confezione n° 10 lame per seghetti alternativi n° 2 lame per legno (JW20) n° 2 lame per legno (JW40) n° 1 lama per legno tagli curvi (JW10C) n° 2 lama per legno (JW10) n° 1 lama per legno (JW10R) n° 2 lame per legno (JM10)	750049	€ 15,50
Confezione n° 12 lame per segacci universali n° 1 RM42B   n° 1 RM50B   n° 1 RM36B   n° 1 RW10   n° 2 RPW80   n° 2 RM43B   n° 2 RPM30B   n° 2 RPD40B	752049	€ 60,00

\*prezzi IVA esclusa



# Levigatrici orbitali, rotoorbitali, a nastro.

Levigatrici orbitali



230V

### Levigatrice orbitale SV12SH

200 W - 110 x 100 mm + delta

#### Dotazione standard

Carta abrasiva rettangolare, carta abrasiva triangolare, sacco raccogli-polvere.



230V

### Levigatrice orbitale SV12SG

200 W - 110 x 100 mm

Carta abrasiva, sacco raccogli-polvere.



230V

### Levigatrice orbitale SV12V / SV12SD

300 W - 114 x 228 mm

Carta abrasiva, sacco raccogli-polvere.

#### Caratteristiche

Potenza	200 W	200 W	300 W
Platorello/nastro	110 x 100 / delta 96 mm	110 x 100 mm	114 x 228 mm
Dimensioni carta	110 x 100 / delta 96 mm	114 x 140 mm	114 x 280 mm
Velocità	14.000 giri/min	14.000 giri/min	4.000 - 10.000 giri/min
Velocità variabile	-	-	Si
Diametro orbita	1,5 mm	1,5 mm	2,4 mm
Lunghezza	230 mm	137 mm	300 mm
Peso	1,2 kg	1,1 kg	2,8 kg
Codice	SV12SHWBZ	SV12SGWAZ	SV12VUAZ
	<b>126<sup>00</sup></b> +IVA	<b>125<sup>00</sup></b> +IVA	<b>241<sup>00</sup></b> +IVA

Versioni senza velocità variabile

SV12SDUBZ

**234<sup>00</sup>** +IVA

#### Platorelli forati in velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
Platorello in fibra di vetro rinforzato Ø 125 mm - attacco 3 fori per SV13YA e SV13YB	753811	€ 22,00
Platorello morbido per levigature leggere, ideale per l'uso con abrasivi di grado fine e ultrafine Ø 125 mm - attacco velcro per SV13YA e SV13YB	753812	€ 12,60
Platorello con 15 fori per aspirazione polvere, 8 fori nella circonferenza esterna 100 mm, 6 fori nella circonferenza interna 65 mm Ø 150 mm - attacco foro 8 mm per SV15YC	753853	€ 30,20



## Levigatrici a nastro

## Levigatrici rotoorbitali



230V

### Levigatrice rotoorbitale SV13YA / SV13YB

230 W - Ø 125 mm

Carta abrasiva,  
sacco raccogli-polvere, valigetta.

230V

### Levigatrice rotoorbitale SV15YC

350 W - Ø 150 mm

Carta abrasiva, sacco  
raccogli-polvere, impugnatura.

230V

### Levigatrice a nastro SB8V2

1.020 W - 76 x 533 mm

Nastro abrasivo,  
sacco raccogli-polvere.

230V

### Levigatrice a nastro SB10V2

1.020 W - 100 x 610 mm

Nastro abrasivo,  
sacco raccogli-polvere.

230 W

Ø 125 mm

-

7.000 - 12.000 giri/min

Si

3,2 mm

160 mm

1,4 kg

SV13YAWBZ

**164.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>**

350 W

Ø 150 mm

-

4.200 - 11.000 giri/min

Si

2,8 / 6,2 mm (2 step)

388 mm

2,5 kg

SV15YCWBZ

**252.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>**

1.020 W

76 x 533 mm

-

250 - 450 m/min

Si

-

320 mm

4,3 kg

SB8V2WAZ

**302.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>**

1.020 W

100 x 610 mm

-

240 - 420 m/min

Si

-

363 mm

5,2 kg

SB10V2WAZ

**349.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>**

SV13YBWBZ

**130.<sup>00</sup><sub>+IVA</sub>**



# Carte abrasive per levigatrici.

## Preforate triangolari per SV12SH attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
<b>Per legno e metallo</b>		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753401	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753402	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753403	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753404	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753405	€ 5,80
<b>Per pittura, lacca e vernice</b>		
94 mm / 10 pezzi / grana 40	753411	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 60	753412	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 80	753413	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 100	753414	€ 5,80
94 mm / 10 pezzi / grana 120	753415	€ 5,80

## Preforate rettangolari per SV12SH - SV12SG attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
<b>Per legno e metallo</b>		
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 40	753041	€ 5,80
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 60	753042	€ 5,80
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 80	753043	€ 5,80
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 100	753044	€ 5,80
114 x 104 mm / 10 pezzi / grana 120	753045	€ 5,80

## Preforate rettangolari per SV12SG attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 40	753051	€ 5,80
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 60	753052	€ 5,80
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 80	753053	€ 5,80
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 100	753054	€ 5,80
114 x 140 mm / 10 pezzi / grana 120	753055	€ 5,80

## Preforate rettangolari per SV12V - SV12SD attacco a pinza

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 40	753061	€ 10,10
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 60	753062	€ 9,70
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 80	753063	€ 9,70
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 100	753064	€ 9,70
115 x 230 mm / 10 pezzi / grana 120	753065	€ 9,70
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 40	753071	€ 7,10
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 60	753072	€ 6,50
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 80	753073	€ 6,50
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 100	753074	€ 6,50
115 x 280 mm / 10 pezzi / grana 120	753075	€ 6,50

## Carte abrasive per SV13YA - SV13YB attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
<b>Per legno e metallo</b>		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753101	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753102	€ 6,50
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753103	€ 6,30
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753104	€ 6,30
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753105	€ 6,30
<b>Per pittura, lacca e vernice</b>		
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 40	753131	€ 6,30
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 60	753132	€ 6,30
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 80	753133	€ 6,30
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 100	753135	€ 6,30
Ø 125 mm / 10 pezzi / grana 120	753137	€ 6,30

## Carte abrasive preforate Ø 150 mm per SV15YC attacco velcro

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
<b>Per legno e metallo</b>		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753111	€ 8,40
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753112	€ 7,70
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753113	€ 7,30
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753114	€ 7,30
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753115	€ 7,30
<b>Per pittura, lacca e vernice</b>		
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 40	753141	€ 7,30
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 60	753142	€ 7,30
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 80	753143	€ 7,30
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 100	753144	€ 7,30
Ø 150 mm / 10 pezzi / grana 120	753146	€ 7,30

## Carte abrasive per levigatrice a nastro SB8V2

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 40	753241	€ 12,20
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 60	753242	€ 12,20
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 80	753243	€ 11,60
76 x 533 mm / 5 pezzi / grana 100	753244	€ 11,60

## Carte abrasive per levigatrice a nastro SB10V2

Descrizione	Codice	Listino (+IVA)
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 40	753261	€ 15,60
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 60	753262	€ 15,60
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 80	753263	€ 15,60
100 x 610 mm / 5 pezzi / grana 100	753264	€ 15,00

**Scopri la gamma completa nel nostro  
Catalogo Accessori 2024**

# HIKOKI SERVICE

## La nostra rete di assistenza.

L'assistenza dei nostri prodotti è garantita da una rete di Centri Assistenza e Centri Assistenza Master distribuiti in modo capillare in tutte le regioni, i quali si occupano della riparazione dei prodotti e della vendita dei ricambi originali. E' possibile consultare l'elenco sempre aggiornato dei nostri centri d'assistenza direttamente sul nostro sito web: [hikoki-powertools.it](http://hikoki-powertools.it)

## Contatta i nostri specialisti:

Telefono: (+39) 0444 548156

Email: [service@hikoki-powertools.it](mailto:service@hikoki-powertools.it)



# Estensione di garanzia HIKOKI e CARAT

**3 ANNI DI  
GARANZIA**  
ELETTROUTENSILI  
E BATTERIE

*anche utensili  
pneumatici*

## Estensione di garanzia

**Registra gli acquisti sul sito ed estendi la garanzia**

All'acquisto di ogni elettro utensile HiKOKI e CARAT, di ogni batteria Multi Volt - 14,4 V - 18 V e 12 V e caricabatteria hai diritto a 3 anni di garanzia registrando l'acquisto (entro 1 mese) nell'apposita area del nostro sito web.

**5 ANNI DI  
GARANZIA**  
MOTORE  
AC BRUSHLESS

## Motore AC Brushless GARANTITO!

Effettuata l'estensione della garanzia, se il prodotto è dotato di motore AC Brushless (brushless a filo) avrai diritto a 5 anni di garanzia sui componenti del motore. Compiuta questa operazione sarai iscritto all'HiKOKI Professional Team "HPT" e verrai inserito nella newsletter per rimanere sempre aggiornato.



# HIKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

## HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. Italy

Via Piave, 35 - 36077 Altavilla Vicentina (VI)

Tel. 0444 / 548130

info@hikoki-powertools.it

[www.hikoki-powertools.it](http://www.hikoki-powertools.it)

Seguici su:



#wearehikoki

		<b>VITERIA 2000 Srl</b> P. IVA 01398380939
<b>Via Jacopo Linussio, 1</b> 33170 Pordenone (PN) Tel. 0434 630825/6 Fax 0434 639721 info@viteria2000.it www.viteria2000.it	<b>Filiale di Genova</b> Via Giacomo Soliman, 62 16154 Genova (GE) Tel. 348 8908708 genova@viteria2000.it	
<b>Filiale di Ancona</b> Via Guglielmo Marconi, 8 60125 Ancona (AN) Tel. 344 1200215 ancona@viteria2000.it	<b>Filiale di Marghera</b> Via delle Industrie, 23 30175 Venezia VE Tel. 041 937657 info@viteria2000.it	<b>Filiale di Monfalcone</b> Via Callisto Cosulich, 42 34074 Monfalcone (GO) Tel. 0481 485512 monfalcone@viteria2000.it

HiKOKI Power Tools Italia S.p.a. soggetta alla direzione e al coordinamento di Koki Holdings Co., Ltd. si riserva di apportare in qualsiasi momento modifiche a prezzi, omaggi, dotazioni e modelli senza darne preavviso. I prezzi riportati su questo volantino sono consigliati. Offerta valida fino ad esaurimento scorte. Gli articoli in omaggio sono da considerarsi come sconto merce sul valore del prodotto a cui sono abbinati. Le immagini sono da considerarsi puramente indicative. Codice di registro RAEE IT08020000001314

Sviluppiamo tecnologie innovative in Giappone, dal 1948.